eceace
Importadora & Comercializadora

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

KOLVOK®

POWER® PRO

BERCATTI®

eceacecl

CC.07/2020.V1

GENERACIÓN DE RESPALDO GASOLINA

GENERACIÓN DE RESPALDO

CC.02/2021.V3

GO22G

GENERADOR GASOLINA
MONOFÁSICO 2,2KVA

CÓD. 1030 11672

KOLVOK® POWERPRO

El generador a Gasolina portátil GO22G es perfecto para suministrar energía de respaldo en casa o en el lugar de trabajo. Compacto y confiable, este generador entrega 2.000 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 2.200 Watts como potencia máxima.

Todos los generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

▶ Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR), que garantiza una potencia confiable y constante, al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.

▶ Partida Manual

▶ Marco robusto de 32mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje	220V
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	9,1 A
	Potencia Nominal	2,0 kW / 2,0 kVA
	Potencia Máxima	2,2 kW / 2,2 kVA
	N° de Fases	Monofásico
	Factor Potencia	1
Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico 4 tiempos
	Refrigeración	Por aire
	Nivel de Ruido	74dB (A) / 7m
	Partida	Manual
	Autonomía tanque lleno*	> 15h
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	60 x 44 x 49cm
	Peso	48kg
Embalaje	Dimensiones	65 x 54 x 52cm
	Peso	52kg

*Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

Tanque de Combustible con capacidad de 18L

Pantalla Multifunción: Horómetro, Voltímetro, Frecuenciómetro

Iluminación de Panel LED
Alarma de Aceite, Interruptor General
2 salidas Schuko 220V/16A
Cargador DC 12V/8,3A

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

GENERACIÓN DE RESPALDO

CC.02/2021.V3

GO55GE

GENERADOR GASOLINA
MONOFÁSICO 5,5KVA
CÓD. 1030 11673

KOLVOK® POWERPRO

El generador a Gasolina portátil GO55GE es perfecto para suministrar energía de respaldo en casa o en el lugar de trabajo. Compacto y confiable, este generador entrega 5.000 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 5.500 Watts como potencia máxima.

Todos los generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

- Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR), que garantiza una potencia confiable y constante, al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.
- Marco robusto de 32mm.

- Manillas retráctiles y ruedas para facilitar su traslado.
- Partida Eléctrica / Manual

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje	220V
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	22,7 A
	Potencia Nominal	5,0 kW / 5,0 kVA
	Potencia Máxima	5,5 kW / 5,5 kVA
	N° de Fases	Monofásico
	Factor Potencia	1
Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico 4 tiempos
	Refrigeración	Por aire
	Nivel de Ruido	74dB (A) / 7m
	Partida	Eléctrica / Manual
	Autonomía tanque lleno*	> 9h
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	73 x 57 x 58cm
	Peso	89kg
Embalaje	Dimensiones	78 x 60 x 60cm
	Peso	94kg

*Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

Tanque de Combustible con capacidad de 28L

Pantalla Multifunción: Horómetro, Voltímetro, Frecuenciómetro

Iluminación de Panel LED
Alarma de Aceite, Interruptor General
2 salidas Schuko 220V/16A
Cargador DC 12V/8,3A

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

GENERACIÓN DE RESPALDO

CC.02/2021.V3

GO70GE

GENERADOR GASOLINA
MONOFÁSICO 6,5KVA
CÓD. 1030 11674

KOLVOK® POWERPRO

El generador a Gasolina portátil GO70GE es perfecto para suministrar energía de respaldo en casa o en el lugar de trabajo. Compacto y confiable, este generador entrega 6.000 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 6.500 Watts como potencia máxima.

Todos los generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

- Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR), que garantiza una potencia confiable y constante, al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.

- Marco robusto de 32mm.
- Manillas retráctiles y ruedas para facilitar su traslado.
- Partida Eléctrica / Manual

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje	220V
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	27,3A
	Potencia Nominal	6,0 kW / 6,0 kVA
	Potencia Máxima	6,5 kW / 6,5 kVA
	N° de Fases	Monofásico
	Factor Potencia	1
Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico 4 tiempos
	Refrigeración	Por aire
	Nivel de Ruido	74dB (A) / 7m
	Partida	Eléctrica / Manual
	Autonomía tanque lleno*	> 8h
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	73 x 57 x 58cm
	Peso	92kg
Embalaje	Dimensiones	76 x 60 x 60cm
	Peso	97kg

*Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

Tanque de Combustible con capacidad de 28L

Pantalla Multifunción: Horómetro, Voltímetro, Frecuenciómetro

Iluminación de Panel LED
Alarma de Aceite, Interruptor General
1 salida Schuko 220V/16A
1 salida industrial 220V/32A
Cargador DC 12V/8,3A

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

GENERACIÓN DE RESPALDO

CC.02/2021.V3

GO82GE

GENERADOR GASOLINA
MONOFÁSICO 8,5KVA
CÓD. 1030 11675

KOLVOK® POWERPRO

El generador a Gasolina portátil GO82GE es perfecto para suministrar energía de respaldo en casa o en el lugar de trabajo, en especial si se tienen altas demandas de energía. Compacto y confiable, este generador entrega 8.000 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 8.500 Watts como potencia máxima.

Todos los generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

- Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR), que garantiza una potencia confiable y constante, al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.

- Marco robusto de 32mm.
- Manillas retráctiles y ruedas para facilitar su traslado.
- Partida Eléctrica / Manual

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje	220V
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	36,3A
	Potencia Nominal	8,0kW / 8,0kVA
	Potencia Máxima	8,5kW / 8,5kVA
	N° de Fases	Monofásico
	Factor Potencia	1
Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico 4 tiempos
	Refrigeración	Por aire
	Nivel de Ruido	74dB (A) / 7m
	Partida	Eléctrica / Manual
	Autonomía tanque lleno*	> 6h
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	73 x 57 x 58cm
	Peso	102kg
Embalaje	Dimensiones	78 x 60 x 60cm
	Peso	107kg

*Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

Tanque de Combustible con capacidad de 28L

Pantalla Multifunción: Horómetro, Voltímetro, Frecuenciómetro

Iluminación de Panel LED
Alarma de Aceite, Interruptor General
2 salidas industrial 220V/32A
Cargador DC 12V/8,3A

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

CC.07/2020.V1

GENERACIÓN DE RESPALDO GASOLINA INVERTER

GENERACIÓN DE RESPALDO

CC.07/2020.V1

XT35IG

GENERADOR INVERTER

GASOLINA - MONOFÁSICO 3,5KVA

CÓD. 1030 10914

POWER PRO

El generador a Gasolina portátil XT35IG es perfecto para suministrar energía de respaldo en casa o en el lugar de trabajo. Este generador entrega 3.200 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 3.500 Watts como potencia máxima. La tecnología Inverter permite que este generador sea más compacto que uno tradicional, más silencioso, que el uso de combustible sea más eficiente y lo más importante, la calidad de la corriente permite usarlo en cualquier equipo electrónico que requiera una pureza de voltaje superior, igualando y superando en calidad a la energía de la red eléctrica.

Todos los Generadores POWER PRO cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje	220V
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	14,5A
	Potencia Nominal	3,2kVA / 3,2kW
	Potencia Máxima	3,5kVA / 3,5kW
	N° de Fases	Monofásico
	Factor Potencia	1
Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico 4 tiempos
	Refrigeración	Por Aire
	Nivel de Ruido	71dB (A) / 7m
	Partida	Manual
	Autonomía	> 4h
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	51x 50 x 35cm
	Peso Vacío	30kg

Equipado con Tecnología Inverter, que filtra la onda senoidal, produciendo así ondas puras de frecuencia y tensión estables, perfecto para conectar equipos digitales.

Doble manilla de levante

Partida manual

Tanque de Combustible con capacidad de 7L

Pantalla Multifunción: Horómetro, voltímetro, Frecuenciómetro

Interruptor general; 1 enchufe hembra Shuko 250V/16A; Enchufe DC 12V/8,3 A; Alarma de aceite y de sobrecarga; Dos puertos USB.

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

GENERACIÓN DE RESPALDO

CC.07/2020.V1

XT7800IG

GENERADOR INVERTER

GASOLINA - MONOFÁSICO 7,5KVA

CÓD. 1030 10933

POWER PRO

El generador a Gasolina portátil XT7800IG es perfecto para suministrar energía de respaldo en casa o en el lugar de trabajo. Este generador entrega 7.000 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 7.500 Watts como potencia máxima. La tecnología Inverter permite que este generador sea más compacto que uno tradicional, más silencioso y que el uso de combustible sea más eficiente y lo más importante, la calidad de la corriente permite usarlo en cualquier equipo electrónico que requiera una pureza de voltaje superior, igualando y superando en calidad a la energía de la red eléctrica.

Todos los Generadores POWER PRO cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje	220V
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	32A
	Potencia Nominal	7,0kVA / 7,0kW
	Potencia Máxima	7,5kVA / 7,5kW
	N° de Fases	Monofásico
	Factor Potencia	1
Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico 4 tiempos
	Refrigeración	Por Aire
	Nivel de Ruido	71dB (A) / 7m
	Partida	Eléctrica / Manual
	Autonomía	> 4h
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	61x 52 x 54cm
	Peso Vacío	62kg

Equipado con Tecnología Inverter, que filtra la onda senoidal, produciendo así ondas puras de frecuencia y tensión estables, perfecto para conectar equipos digitales.

Partida Eléctrica / Manual

Ruedas y manilla para fácil transporte

Tanque de Combustible con capacidad de 15L

Pantalla Multifunción: Horómetro, Voltímetro, Frecuenciómetro.

Interruptor general; 3 enchufes hembra Shuko 250V/16A; Enchufe DC 12V/8,3 A; Dos puertos USB; Alarma de aceite y de sobrecarga.

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

GENERACIÓN DE RESPALDO

CC.07/2020.V1

IG1000XT

GENERADOR INSONORIZADO INVERTER

GASOLINA - MONOFÁSICO 1KVA

CÓD. 1030 11574

El generador a Gasolina portátil IG1000XT es perfecto para suministrar energía de respaldo en casa o en el lugar de trabajo. Este generador entrega 900 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 1.000 Watts como potencia máxima. La tecnología Inverter permite que este generador sea más compacto que uno tradicional, más silencioso y que el uso de combustible sea más eficiente y lo más importante, la calidad de la corriente permite usarlo en cualquier equipo electrónico que requiera una pureza de voltaje superior, igualando y superando en calidad a la energía de la red eléctrica.

Todos los Generadores POWER PRO cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje	220V
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	3,9A
	Potencia Nominal	0,9kVA / 0,9kW
	Potencia Máxima	1,0kVA / 1,0kW
	N° de Fases	Monofásico
	Factor Potencia	1
Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico 4 tiempos
	Refrigeración	Por Aire
	Nivel de Ruido	58dB(A) / 7m
	Partida	Manual
	Autonomía	> 5h
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	49 x 42 x 27cm
	Peso Vacío	14kg

Equipado con Tecnología Inverter, que filtra la onda senoidal, produciendo así ondas puras de frecuencia y tensión estables, perfecto para conectar equipos digitales.

Partida manual

Cabina insonorizada

Tanque de Combustible con capacidad de 3,8L

Pantalla Multifunción: Horómetro, Voltímetro, Frecuenciómetro

Interruptor general; 1 enchufe hembra Shuko 250V/16A; Cargador DC 12V/8,3A; Alarma de aceite y de sobrecarga.

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

GENERACIÓN DE RESPALDO

CC.07/2020.V1

IG2000XT

GENERADOR INSONORIZADO INVERTER

GASOLINA - MONOFÁSICO 2KVA

CÓD. 1030 11575

El generador a Gasolina portátil IG2000XT es perfecto para suministrar energía de respaldo en casa o en el lugar de trabajo. Este generador entrega 1.600 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 2.000 Watts como potencia máxima. La tecnología Inverter permite que este generador sea más compacto que uno tradicional, más silencioso y que el uso de combustible sea más eficiente y lo más importante, la calidad de la corriente permite usarlo en cualquier equipo electrónico que requiera una pureza de voltaje superior, igualando y superando en calidad a la energía de la red eléctrica.

Todos los Generadores POWER PRO cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje	220V
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	7A
	Potencia Nominal	1,6kVA / 1,6kW
	Potencia Máxima	2,0kVA / 2,0kW
	N° de Fases	Monofásico
	Factor Potencia	1
Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico 4 tiempos
	Refrigeración	Por Aire
	Nivel de Ruido	61dB(A) / 7m
	Partida	Manual
	Autonomía	> 2h
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	51 x 46 x 29cm
	Peso Vacío	20kg

Equipado con Tecnología Inverter, que filtra la onda senoidal, produciendo así ondas puras de frecuencia y tensión estables, perfecto para conectar equipos digitales.

Partida manual

Cabina insonorizada

Tanque de Combustible con capacidad de 3,6L

Pantalla Multifunción: Horómetro, Voltímetro, Frecuenciómetro

Interruptor general;
1 enchufe hembra Shuko 250V/16A;
Cargador DC 12V/8,3A;
Partida de fácil arranque;
Alarma de aceite y de sobrecarga.

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

GENERACIÓN DE RESPALDO

CC.07/2020.V1

IG3200XT

GENERADOR INSONORIZADO INVERTER

GASOLINA - MONOFÁSICO 3,2KVA

CÓD. 1030 11576

El generador a Gasolina portátil IG3200XT es perfecto para suministrar energía de respaldo en casa o en el lugar de trabajo. Este generador entrega 2.800 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 3.200 Watts como potencia máxima. La tecnología Inverter permite que este generador sea más compacto que uno tradicional, más silencioso, que el uso de combustible sea más eficiente y lo más importante, la calidad de la corriente permite usarlo en cualquier equipo electrónico que requiera una pureza de voltaje superior, igualando y superando en calidad a la energía de la red eléctrica. Cuenta con un cómodo control remoto para comandar a distacia la partida y detención del generador.

Todos los Generadores POWER PRO cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje	220V
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	12,7A
	Potencia Nominal	2,8kW / 2,8kVA
	Potencia Máxima	3,2kW / 3,2kVA
	N° de Fases	Monofásico
	Factor Potencia	1
Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico 4 tiempos
	Refrigeración	Por Aire
	Nivel de Ruido	71dB(A) / 7m
	Partida	Eléctrica 12V, Manual y a Distancia
	Autonomía	> 3h
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	58x 45 x 43cm
	Peso Vacío	35kg

Equipado con Tecnología Inverter, que filtra la onda senoidal, produciendo así ondas puras de frecuencia y tensión estables, perfecto para conectar equipos digitales.

Partida eléctrica, manual y a distancia

Cabina insonorizada

Tanque de Combustible con capacidad de 7,4L

Pantalla Multifunción: Horómetro, Voltímetro, Frecuenciómetro

Interruptor general; 2 enchufes hembra Shuko 250V/16A; Cargador DC 12V/8,3A; Alarma de aceite y de sobrecarga.

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

CC.07/2020.V1

GENERACIÓN DE RESPALDO DIESEL

GENERACIÓN DE RESPALDO

CC.06/2020.V1

GO30D

GENERADOR ABIERTO
DIESEL - MONOFÁSICO 3KVA
CÓD. 1030 11277

KOLVOK® POWERPRO

El generador Diesel portátil GO30D KOLVOK de partida manual es perfecto para suministrar energía de respaldo en casa o en el lugar de trabajo. Compacto y confiable, este generador entrega 2.800 Watts de potencia en funcionamiento.

Todos los generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

- Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR), que garantiza una potencia confiable y constante, al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.

- Marco robusto de 32mm.
- Manillas retráctiles y ruedas para facilitar su traslado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje	230V
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	12,2A
	Potencia Nominal	2,8 kW / 2,8 kVA
	Potencia Máxima	3,0 kW / 3,0 kVA
	N° de Fases	Monofásico
	Factor Potencia	1
Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico 4 tiempos
	Refrigeración	Por aire
	Nivel de Ruido	74dB (A) / 7m
	Partida	Manual
	Autonomía tanque lleno*	> 12h
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	66 x 46 x 54cm
	Peso	65kg
Embalaje	Dimensiones	70 x 51 x 58cm
	Peso	70kg

*Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

Tanque de Combustible con capacidad de 12,5L

Pantalla Multifunción: Horómetro, Voltímetro, Frecuenciómetro.

Interruptor General, 2 salidas AC230V
Cargador DC 12V / 8,3A
Alarma de aceite

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

GENERACIÓN DE RESPALDO

CC.06/2020.V1

GO65DE

GENERADOR ABIERTO

DIESEL - MONOFÁSICO 6,5KVA

CÓD. 1030 11278

KOLVOK® POWERPRO

El generador Diesel portátil GO65DE KOLVOK de partida eléctrica y manual es perfecto para suministrar energía de respaldo en casa o en el lugar de trabajo. Compacto y confiable, este generador entrega 6.000 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 6.500 Watts como potencia máxima.

Todos los generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

- Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR), que garantiza una potencia confiable y constante, al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.

- Marco robusto de 32mm.
- Manillas retráctiles y ruedas para facilitar su traslado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje	230V
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	26,1A
	Potencia Nominal	6,0 kW / 6,0 kVA
	Potencia Máxima	6,5 kW / 6,5 kVA
	N° de Fases	Monofásico
	Factor Potencia	1
Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico 4 tiempos
	Refrigeración	Por aire
	Nivel de Ruido	74dB (A) / 7m
	Partida	Eléctrica 12V, Manual
	Autonomía tanque lleno*	> 5h
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	73 x 57 x 58cm
	Peso	92kg
Embalaje	Dimensiones	78 x 60 x 60cm
	Peso	97kg

*Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

Tanque de Combustible con capacidad de 12,5L

Pantalla Multifunción: Horómetro, Voltímetro, Frecuenciómetro.

Interruptor General, 2 salidas AC230V
Cargador DC 12V / 8,3A
Alarma de aceite

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

GENERACIÓN DE RESPALDO

CC.06/2020.V1

GO80DE3

GENERADOR ABIERTO

DIESEL - TRIFÁSICO 8,1KVA

CÓD. 1030 11279

KOLVOK® POWERPRO

El generador Diesel portátil GO80DE3 KOLVOK de partida eléctrica y manual es perfecto para suministrar energía trifásica. Compacto y confiable, este generador entrega 6.000 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 6.500 Watts como potencia máxima.

Todos los generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

- Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR), que garantiza una potencia confiable y constante, al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.

- Marco robusto de 32mm.
- Manillas retráctiles y ruedas para facilitar su traslado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje	230/400V
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	10,8A
	Potencia Nominal	6,0 kW / 7,5 kVA
	Potencia Máxima	6,5 kW / 8,1 kVA
	N° de Fases	Trifásico
	Factor Potencia	0,8
Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico 4 tiempos
	Refrigeración	Por aire
	Nivel de Ruido	74dB (A) / 7m
	Partida	Eléctrica 12V, Manual
	Autonomía tanque lleno*	> 5h
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	74 x 51 x 63cm
	Peso	125kg
Embalaje	Dimensiones	76,5 x 53 x 65cm
	Peso	130kg

*Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

Tanque de Combustible con capacidad de 12,5L

Pantalla Multifunción: Horómetro, Voltímetro, Frecuenciómetro.

Interruptor General
1 salida AC230V, 1 salida AC380V
Cargador DC 12V / 8,3A
Alarma de aceite

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

GENERACIÓN DE RESPALDO

GS700D

GENERADOR INSONORIZADO
DIESEL - MONOFÁSICO 5,5KVA

CÓD. 3050 11003

KOLVOK® POWERPRO

El Generador Diesel con gabinete insonorizado GS700D entrega energía eléctrica confiable de respaldo donde sea necesario. Es compacto, de fácil mantención y bajos niveles de ruido. Entrega 5.000 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 5.500 Watts como potencia máxima.

Todos los generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje	230V
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	21,7A
	Potencia Nominal	5,0kW / 5,0kVA
	Potencia Máxima	5,5kW / 5,5kVA
	N° de Fases	Monofásico
	Factor Potencia	1
Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilínidrico 4 tiempos
	Refrigeración	Por aire
	Nivel de Ruido	72dB (A) / 7m
	Partida	Eléctrica 12V
	Autonomía tanque lleno*	> 10h
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	92 x 55 x 75cm
	Peso Vacío	170kg

*Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR), que garantiza una potencia confiable y constante, al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.

Gabinete insonorizado, que mininiza significativamente el nivel de ruido, y ruedas para facilitar traslado.

Partida eléctrica a través del módulo de control

Tanque de Combustible con capacidad de 14,5L

Pantalla Multifunción: Horómetro, Voltímetro, Frecuenciómetro

Interruptor General; 2 enchufe hembra 250V/30A; Cargador DC 12V/8,3 A

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

GENERACIÓN DE RESPALDO

GS850D

GENERADOR INSONORIZADO
DIESEL - MONOFÁSICO 6,5KVA

CÓD. 1030 11280

KOLVOK® POWERPRO

El Generador Diesel con gabinete insonorizado GS850D entrega energía eléctrica confiable de respaldo donde sea necesario. Es compacto, de fácil mantención y bajos niveles de ruido. Entrega 6.000 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 6.500 Watts como potencia máxima. Cuenta con un módulo de control Smartgen 1790N para visualizar todos los parámetros relevantes, con una pantalla de fácil lectura.

Todos los generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

▶ Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR), que garantiza una potencia confiable y constante, al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.

▶ Gabinete insonorizado, que mininiza significativamente el nivel de ruido, y ruedas para facilitar traslado.

▶ Partida eléctrica a través del módulo de control

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje	230V
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	26A
	Potencia Nominal	6,0kW/6,0kVA
	Potencia Máxima	6,5kW/6,5kVA
	N° de Fases	Monofásico
	Factor Potencia	1
Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilínidrico 4 tiempos
	Refrigeración	Por aire
	Nivel de Ruido	74dB (A) / 7m
	Partida	Eléctrica 12V
	Autonomía	> 6h
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	95 x 55 x 75cm
	Peso Vacío	160kg
Embalaje	Dimensiones	100 x 57 x 72cm
	Peso	165kg

*Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

Tanque de Combustible con capacidad de 14,5L

Panel de Control SmartGen, con factibilidad de conexión a ATS

Interruptor General
Parada de Emergencia
2 enchufes hembra 250V/30 A
Cargador DC12V/8,3 A
Bornera Monofásica

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

GENERACIÓN DE RESPALDO

GS1200D

GENERADOR INSONORIZADO
DIESEL - MONOFÁSICO 12KVA

CÓD. 1030 11281

KOLVOK® POWERPRO

El Generador Diesel con gabinete insonorizado GS1200D entrega energía eléctrica confiable de respaldo donde sea necesario. Es compacto, de fácil mantención y bajos niveles de ruido. Entrega 11.000 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 12.000 Watts como potencia máxima. Cuenta con un módulo de control Smartgen 1790N para visualizar todos los parámetros relevantes, con una pantalla de fácil lectura.

Todos los Generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

- Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR), que garantiza una potencia confiable y constante, al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.

- Gabinete insonorizado, que mininiza significativamente el nivel de ruido, y ruedas para facilitar traslado.
- Partida eléctrica a través del módulo de control

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje Frecuencia Corriente Nominal Potencia Nominal Potencia Máxima N° de Fases Factor Potencia	230V 50Hz 47,8A 11,0kW / 11,0kVA 12,0kW / 12,0kVA Monofásico 1
Unidad Motriz	Tipo Motor Refrigeración Nivel de Ruido Partida Autonomía	Bicilíndrico en V, 4 tiempos Por aire 74dB (A) / 7m Eléctrica 12V > 6h
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto Peso Vacío	110 x 65 x 78cm 260kg
Embalaje	Dimensiones Peso	117 x 70 x 88cm 265kg

*Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

Tanque de Combustible con capacidad de 25L

Panel de Control SmartGen, con factibilidad de conexión a ATS

Interruptor General
Parada de Emergencia
2 enchufes hembra 250V/30 A
Cargador DC12V/8,3 A
Bornera Monofásica

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

GENERACIÓN DE RESPALDO

GS1400D3

GENERADOR INSONORIZADO DIESEL - TRIFÁSICO 14KVA

CÓD. 1030 11282

KOLVOK® POWERPRO

El Generador Diesel con gabinete insonorizado GS1400D3 entrega energía eléctrica trifásica de respaldo donde sea necesario. Es compacto, de fácil mantención y bajos niveles de ruido. Entrega 10.500 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 11.500 Watts como potencia máxima. Cuenta con un completo módulo de control Smartgen 4020N para visualizar todos los parámetros relevantes, con una pantalla de fácil lectura y profesional.

Todos los Generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

- Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR), que garantiza una potencia confiable y constante, al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.

- Gabinete insonorizado, que mininiza significativamente el nivel de ruido, y ruedas para facilitar traslado.
- Partida eléctrica a través del módulo de control

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje	230/400V
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	18,8A
	Potencia Nominal	10,5kW / 13kVA
	Potencia Máxima	11,5kW / 14kVA
	N° de Fases	Trifásico
	Factor Potencia	0,8
Unidad Motriz	Tipo Motor	Bicilíndrico en V, 4 tiempos
	Refrigeración	Por aire
	Nivel de Ruido	74dB (A) / 7m
	Partida	Eléctrica 12V
	Autonomía	> 6h
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	110 x 65 x 78cm
	Peso Vacío	260kg
Embalaje	Dimensiones	117 x 70 x 88cm
	Peso	265kg

*Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

Tanque de Combustible con capacidad de 25L

Panel de Control SmartGen, con factibilidad de conexión a ATS

Interruptor General
Parada de Emergencia
2 enchufes hembra 250V/30 A
Cargador DC12V/8,3 A
Bornera Trifásica

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

GENERACIÓN DE RESPALDO

GS12D

GENERADOR INSONORIZADO

DIESEL - MONOFÁSICO 9,5KVA

CÓD. 3050 11008

KOLVOK® POWERPRO

El Generador Diesel con gabinete insonorizado GS12D entrega energía eléctrica confiable de respaldo donde sea necesario. Es compacto, de fácil mantención y bajos niveles de ruido. Entrega 8.500 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 9.500 Watts como potencia máxima. Cuenta con un completo módulo de control Smartgen 4020N para visualizar todos los parámetros relevantes, con una pantalla de fácil lectura y profesional.

Todos los Generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje	230V
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	37,0A
	Potencia Nominal	8,5kW / 8,5kVA
	Potencia Máxima	9,5kW / 9,5kVA
	N° de Fases	Monofásico
	Factor Potencia	1
Unidad Motriz	Tipo Motor	Bicilíndrico en V, 4 tiempos
	Refrigeración	Por Agua
	Nivel de Ruido	72dB (A) / 7m
	Partida	Eléctrica 12V
	Autonomía tanque lleno*	> 8h
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	135 x 65 x 76cm
	Peso Vacío	310kg

*Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

▶ Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR), que garantiza una potencia confiable y constante, al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.

▶ Ruedas para un fácil desplazamiento

▶ Gabinete insonorizado para reducción de ruido

Tanque de Combustible con capacidad de 25L

Panel de Control SmartGen, con factibilidad de conexión a ATS

Interruptor General, Parada de Emergencia, 3 enchufes hembra 250V/30A

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

GENERACIÓN DE RESPALDO

GS12D3

GENERADOR INSONORIZADO
DIESEL - TRIFÁSICO 11,5KVA

CÓD. 3050 11007

KOLVOK® POWERPRO

El Generador Diesel con gabinete insonorizado GS12D3 entrega energía eléctrica confiable de respaldo donde sea necesario. Es compacto, de fácil mantención y bajos niveles de ruido. Entrega 8.000 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 9.200 Watts como potencia máxima. Cuenta con un completo módulo de control Smartgen 4020N para visualizar todos los parámetros relevantes, con una pantalla de fácil lectura y profesional.

Todos los Generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

▶ Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR), que garantiza una potencia confiable y constante, al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.

▶ Ruedas para un fácil desplazamiento

▶ Gabinete insonorizado para reducción de ruido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje	230V / 400V
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	14,4A
	Potencia Nominal	8,0kW / 10,0kVA
	Potencia Máxima	9,2kW / 11,5kVA
	N° de Fases	Trifásico
	Factor Potencia	0,8
Unidad Motriz	Tipo Motor	Bicilíndrico en V, 4 tiempos
	Refrigeración	Por Agua
	Nivel de Ruido	72dB (A) / 7m
	Partida	Eléctrica 12V
	Autonomía tanque lleno*	> 8h
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	135 x 65 x 76cm
	Peso Vacío	315kg

*Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

Tanque de Combustible con capacidad de 25L

Panel de Control SmartGen, con factibilidad de conexión a ATS

Interruptor General, Parada de Emergencia, 2 enchufes hembra 250V/30 A y bornera 400V

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

CC.07/2020.V1

GENERACIÓN DE RESPALDO GAS

GENERACIÓN DE RESPALDO

CC.07/2020.V1

DG3000

GENERADOR

GAS NATURAL / GAS LICUADO /GASOLINA MONOFÁSICO 2,8KVA

CÓD. 6000 00630

El Generador DG3000 POWER PRO es perfecto para suministrar energía de respaldo en casa o en el lugar de trabajo. Puede ser alimentado con Gas Licuado, Gas Natural, o Gasolina. Suministra 2500 Watts en funcionamiento continuo y 2800 Watts como potencia máxima (con GLP y Gasolina).

Todos lo Generadores POWER PRO cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje	230V
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	11A (GLP) / 7A (GN)
	Potencia Nominal	2,5kW / 2,5kVA (GLP) 1,5kW / 1,5kVA (GN)
	Potencia Máxima	2,8kW / 2,8kVA (GLP) 1,8kW / 1,8kVA (GN)
	N° de Fases	Monofásico
	Factor Potencia	1
Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico 4 tiempos
	Refrigeración	Por Aire
	Nivel de Ruido	96dB (A)
	Partida	Eléctrica / Manual
	Autonomía Tanque Gasolina	> 11 horas
	Autonomía Balón 15kg GLP	> 18 horas
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	62x 47 x 47cm
	Peso Vacío	48kg

*Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR) que garantiza una potencia confiable y constante al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.

Partida Eléctrica / Manual

Chasis para fácil traslado

Tanque de Combustible con capacidad de 15L



Incluye Manguera y Regulador para Cilindro de GLP de 11-15kg

Interruptor General; 2 enchufe hembra 250V/16A; Enchufe DC 12V/8,3 A. Pantalla Multifunción: Horómetro, Voltímetro, Frecuenciómetro.

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

GENERACIÓN DE RESPALDO

CC.07/2020.V1

DG5000D

GENERADOR NSONORIZADO

GAS NATURAL / GAS LICUADO MONOFÁSICO 5KVA

CÓD. 6000 00603

El Generador DG5000D POWER PRO es perfecto para suministrar energía de respaldo en casa o en el lugar de trabajo. Puede ser alimentado con Gas Licuado o Gas Natural. Suministra 5.000 Watts en funcionamiento continuo y 5.500 Watts como potencia máxima (GLP).

Todos lo Generadores POWER PRO cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR) garantiza una potencia confiable y constante al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.

Cabina insonorizada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje	230V
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	22,7A (GLP) / 12A (GN)
	Potencia Nominal	5,0kW / 5,0kVA (GLP) 2,8kW / 2,8kVA (GN)
	Potencia Máxima	5,5kW / 5,5kVA (GLP) 3,2kW / 3,2kVA (GN)
	N° de Fases	Monofásico
	Factor Potencia	1
Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico 4 tiempos
	Refrigeración	Por Aire
	Nivel de Ruido	66dB (A) 7m
	Partida	Eléctrica 12V
	Autonomía GLP balón 15Kg	> 8 horas
	Autonomía GLP balón 45Kg	> 24 horas
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	77x 57 x 58cm
	Peso Vacío	101kg

*Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

Incluye Manguera y Regulador para Cilindro de GLP de 11-15kg

Factibilidad de conexión a ATS

Interruptor General;
1 enchufes Shuko 220V/16A;
1 salida industrial 220V/32A;
Cargador DC 12V/8,3A
Voltímetro y horómetro.

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

CC.07/2020.V1

GENERACIÓN USO CONTINUO

GENERACIÓN USO CONTINUO

CC.07/2020.V1

GSS14D

GENERADOR INSONORIZADO
DIESEL - MONOFÁSICO 12KVA

COD. 3050 11009

KOLVOK® POWERPRO

El Generador Diesel con gabinete insonorizado GSS14D entrega energía eléctrica monofásica donde la red no llegue, o donde se necesite un suministro continuo de de respaldo. Es compacto, de fácil mantención y bajos niveles de ruido. Entrega 11.000 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 12.000 Watts como potencia máxima. Cuenta con un completo módulo de control Smartgen 4020N para visualizar todos los parámetros relevantes, con una pantalla de fácil lectura y profesional.

Todos los Generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 1.000 horas de uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje Frecuencia Corriente Nominal Potencia Nominal Potencia Máxima N° de Fases Factor Potencia	230V 50Hz 47,8A 11,0kW /11,0kVA 12,0kW / 12,0kVA Monofásico 1
Unidad Motriz	Tipo Motor Refrigeración Nivel de Ruido Partida Autonomía	Tetracilíndrico en línea, 4 tiempos Por agua 70dB (A) / 7m Eléctrica 12V > 17h
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto Peso Vacío	177 x 86 x 116cm 630kg
Embalaje	Dimensiones Peso	179 x 88 x 118cm 635kg

- Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR), que garantiza una potencia confiable y constante, al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.

- Botón de Parada de Emergencia visible y en bajo relieve, para minimizar activaciones accidentales.
- Gabinete insonorizado y chasis tipo Rental, con aberturas para uñas de grúa horquilla y gancho de levante.

Tanque de Combustible con capacidad de 69L

Factibilidad de conexión a ATS

Completo Panel de Control multifunción

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaborados con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de producto.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

GENERACIÓN USO CONTINUO

CC.07/2020.V1

GSS18D

GENERADOR INSONORIZADO
DIESEL - MONOFÁSICO 17KVA

COD. 3050 11010

KOLVOK® POWERPRO

El Generador Diesel con gabinete insonorizado GSS18D entrega energía eléctrica monofásica donde la red no llegue, o donde se necesite un suministro continuo de de respaldo. Es compacto, de fácil mantención y bajos niveles de ruido. Entrega 15.000 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 17.000 Watts como potencia potencia máxima. Cuenta con un completo módulo de control Smartgen 4020N para visualizar todos los parámetros relevantes, con una pantalla de fácil lectura y profesional.

Todos los Generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 1.000 horas de uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje Frecuencia Corriente Nominal Potencia Nominal Potencia Máxima N° de Fases Factor Potencia	230V 50Hz 65,2A 15,0kW /15,0kVA 17,0kW /17,0kVA Monofásico 1
Unidad Motriz	Tipo Motor Refrigeración Nivel de Ruido Partida Autonomía	Tetracilíndrico en línea, 4 tiempos Por agua 70dB (A) / 7m Eléctrica 12V > 17h
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto Peso Vacío	189 x 91 x 116cm 780kg
Embalaje	Dimensiones Peso	191 x 93 x 119cm 785kg

- Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR), que garantiza una potencia confiable y constante, al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.

- Botón de Parada de Emergencia visible y en bajo relieve, para minimizar activaciones accidentales.
- Gabinete insonorizado y chasis tipo Rental, con aberturas para uñas de grúa horquilla y gancho de levante.

Tanque de Combustible con capacidad de 90L

Factibilidad de conexión a ATS

Completo Panel de Control multifunción

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaborados con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de producto.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

GENERACIÓN USO CONTINUO

CC.07/2020.V1

GSS18D3

GENERADOR INSONORIZADO
DIESEL - TRIFÁSICO 18KVA

COD. 3050 11011

KOLVOK® POWERPRO

El Generador Diesel con gabinete insonorizado GSS18D3 entrega energía eléctrica trifásica donde la red no llegue, o donde se necesite un suministro continuo de de respaldo . Es compacto, de fácil mantención y bajos niveles de ruido. Entrega 13.000 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 14.000 Watts como potencia potencia máxima. Cuenta con un completo módulo de control Smartgen 4020N para visualizar todos los parámetros relevantes, con una pantalla de fácil lectura y profesional.

Todos los Generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 1.000 horas de uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje Frecuencia Corriente Nominal Potencia Nominal Potencia Máxima N° de Fases Factor Potencia	230V / 400V 50Hz 23,1A 13kW / 16kVA 14kW / 18kVA Trifásico 0,8
Unidad Motriz	Tipo Motor Refrigeración Nivel de Ruido Partida Autonomía	Tetracilíndrico en línea, 4 tiempos Por agua 70dB (A) / 7m Eléctrica 12V > 16h
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto Peso Vacío	177 x 86 x 116cm 670kg
Embalaje	Dimensiones Peso	190 x 88 x 118cm 675kg

- Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR), que garantiza una potencia confiable y constante, al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.

- Botón de Parada de Emergencia visible y en bajo relieve, para minimizar activaciones accidentales.
- Gabinete insonorizado y chasis tipo Rental, con aberturas para uñas de grúa horquilla y gancho de levante.

Tanque de Combustible con capacidad de 73L

Factibilidad de conexión a ATS

Completo Panel de Control multifunción

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

GENERACIÓN USO CONTINUO

CC.07/2020.V1

GSS22D3

GENERADOR INSONORIZADO
DIESEL - TRIFÁSICO 22KVA

CÓD. 1030 11283

KOLVOK® POWERPRO

El Generador Diesel con gabinete insonorizado GSS22D3 entrega energía eléctrica trifásica donde la red no llegue, o donde se necesite un suministro continuo de de respaldo. Es compacto, de fácil mantención y bajos niveles de ruido. Entrega 16.000 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 17.500 Watts como potencia máxima. Cuenta con un completo módulo de control Smartgen 4020N para visualizar todos los parámetros relevantes, con una pantalla de fácil lectura y profesional.

Todos los Generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 1.000 horas de uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje Frecuencia Corriente Nominal Potencia Nominal Potencia Máxima N° de Fases Factor Potencia	230V / 400V 50Hz 28,9A 16,0kW / 20,0kVA 17,5kW / 22,0kVA Trifásico 0,8
Unidad Motriz	Tipo Motor Refrigeración Nivel de Ruido Partida Autonomía	Tetracilíndrico en línea, 4 tiempos Por agua 70dB (A) / 7m Eléctrica 12V > 16h
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto Peso Vacío	189 x 91 x 116cm 770kg
Embalaje	Dimensiones Peso	190 x 92 x 118cm 775kg

▶ Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR), que garantiza una potencia confiable y constante, al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.

▶ Botón de Parada de Emergencia visible y en bajo relieve, para minimizar activaciones accidentales.

▶ Gabinete insonorizado y chasis tipo Rental, con aberturas para uñas de grúa horquilla y gancho de levante.

Tanque de Combustible con capacidad de 92L

Cortacorriente Incorporado

Completo Panel de Control Multifunción
Dos enchufes hembra 230V/30ª
Bornera trifásica
Factibilidad de conexión ATS

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

GENERACIÓN USO CONTINUO

CC.07/2020.V1

GSS30D3

GENERADOR INSONORIZADO DIESEL - TRIFÁSICO 33KVA

COD. 1030 11284

KOLVOK® POWERPRO

El Generador Diesel con gabinete insonorizado GSS30D3 entrega energía eléctrica trifásica donde la red no llegue, o donde se necesite un suministro continuo de de respaldo . Es compacto, de fácil mantención y bajos niveles de ruido. Entrega 24.000 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 26.400 Watts como potencia máxima. Cuenta con un completo módulo de control Smartgen 4020N para visualizar todos los parámetros relevantes, con una pantalla de fácil lectura y profesional.

Todos los Generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 1.000 horas de uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje Frecuencia Corriente Nominal Potencia Nominal Potencia Máxima N° de Fases Factor Potencia	230V / 400V 50Hz 43,3A 24,0kW / 30,0kVA 26,4kW / 33,0kVA Trifásico 0,8
Unidad Motriz	Tipo Motor Refrigeración Nivel de Ruido Partida Autonomía	Tetracilíndrico en línea, 4 tiempos Por agua 70dB (A) / 7m Eléctrica 12V > 14h
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto Peso Vacío	220 x 94 x 116cm 980kg
Embalaje	Dimensiones Peso	222 x 96 x 118cm 985kg

▶ Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR), que garantiza una potencia confiable y constante, al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.

▶ Botón de Parada de Emergencia visible y en bajo relieve, para minimizar activaciones accidentales.

▶ Gabinete insonorizado y chasis tipo Rental, con aberturas para uñas de grúa horquilla y gancho de levante.

Tanque de Combustible con capacidad de 120L

Cortacorriente Incorporado

Completo Panel de Control Multifunción
Dos enchufes hembra 230V/30ª
Bornera trifásica
Factibilidad de conexión ATS

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN FUERZA Y GENERACIÓN

GW180D

MOTOSOLDADOR ABIERTO

DIESEL – 160A

CÓD. 1030 11276

KOLVOK® POWERPRO

La línea de Motosoldadores Portátiles KOLVOK son robustos, confiables y de muy fácil mantención. Ideal para tareas de soldadura al arco en aplicaciones en terreno, o también en aquellas ocasiones donde el suministro de energía de red no es estable o es muy costoso. El modelo GW180D puede entregar además en forma auxiliar 2,000 Watts, útil para alimentar luminarias o herramientas eléctricas.

Todos los Motosoldadores KOLVOK cuentan con certificado SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso

- Manillas retráctiles y ruedas para facilitar su traslado.
- Regulación de amperaje por medio de potenciómetro. Suelda todo tipo de electrodos hasta 4mm de diámetro.
- Marco robusto de 32mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje	230VAC
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	8,7 A
	Potencia Nominal	2,0 kW / 2,0 kVA
	Potencia Máxima	2,2 kW / 2,2 kVA
Unidad Soldadora	Ciclo de trabajo	60% / 160A
	Corriente nominal	160A
	Regulacion corriente	50A - 180A
	Voltaje trabajo	25 - 30 VDC
Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico 4 tiempos
	Refrigeración	Por aire
	Partida	Manual / Eléctrica 12V
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	64 x 52 x 75cm
	Peso	116kg
Embalaje	Dimensiones	65 x 54x 78
	Peso	132kg

Tanque de Combustible con capacidad de 12,5L

Incluye enchufes y conectores de acople rápido.

Interruptor General
2 enchufes hembra 230V
Cargador DC 12V / 8,3ª
Horómetro, voltímetro.

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

CC.09/2020.V2

DIVISIÓN FUERZA Y GENERACIÓN

GW220D

MOTOSOLDADOR ABIERTO

DIESEL – 200A

CÓD. 1030 11275

KOLVOK® POWERPRO

La línea de Motosoldadores Portátiles KOLVOK son robustos, confiables y de muy fácil mantención. Ideal para tareas de soldadura al arco en aplicaciones en terreno, o también en aquellas ocasiones donde el suministro de energía de red no es estable o es muy costoso. El modelo GW220D puede entregar además en forma auxiliar 2,000 Watts, útil para alimentar luminarias o herramientas eléctricas.

Todos los Motosoldadores KOLVOK cuentan con certificado SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

- Manillas retráctiles y ruedas para facilitar su traslado.
- Regulación de amperaje por medio de potenciómetro. Suelda todo tipo de electrodos hasta 4mm de diámetro.

- Marco robusto de 32mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje	230VAC
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	8,7 A
	Potencia Nominal	2,0 kW / 2,0 kVA
	Potencia Máxima	2,2 kW / 2,2 kVA
Unidad Soldadora	Ciclo de trabajo	60% / 200A
	Corriente nominal	200A
	Regulacion corriente	70A - 220A
	Voltaje trabajo	25 - 30 VDC
Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico 4 tiempos
	Refrigeración	Por aire
	Partida	Manual / Eléctrica 12V
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	64 x 52 x 75cm
	Peso	127kg
Embalaje	Dimensiones	65 x 54x 78
	Peso	132kg

Tanque de Combustible con capacidad de 12,5L

Incluye enchufes y conectores de acople rápido.

Interruptor General
2 enchufes hembra 230V
Cargador DC 12V / 8,3ª
Horómetro, voltímetro.

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

CC.09/2020.V2

CC 07/2020 V1

DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN

DIVISIÓN HIDROLAVADO

DIVISIÓN HIDROLAVADO

CC.07/2020.V1

IP1800G

HIDROLAVADORA GASOLINA

ALTA PRESIÓN 6,5HP

CÓD. 1030 10304

POWER® PRO

La hidrolavadora a gasolina IP1800G es perfecta para la aplicación de detergente, ideal para dejar impecable cualquier superficie.

Todas las hidrolavadoras POWER PRO cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Tipo motor	Monocilíndrico, 4 tiempos
	Potencia Nominal	4,1kW / 3.600r/min (6,5Hp)
	Cilindrada	196cc
	Ralentí	1.400rpm ± 50r/min
	Relación de compresión	8,5:1
	Diámetro x Carrera	68 x 54mm
	Refrigeración	Por aire
Unidad Bomba	Presión máxima	180Bar
	Caudal	12,6L/min
	Velocidad	3400rpm
	Partida	Manual
	Autonomía	> 2h
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	71 x 40 x 48cm
	Peso	50kg
Embalaje	Dimensiones	76 x 45 x 53cm
	Peso	55kg

Tanque de Combustible con capacidad de 3,6L

Motor gasolina 6,5HP

Boquillas. 0º, 15º, 25º y 40º y boquilla para aplicación de detergente para diversos usos.

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN HIDROLAVADO

CC.07/2020.V1

IP1500HW

HIDROLAVADORA GASOLINA

ALTA PRESIÓN AGUA CALIENTE 7,0HP

CÓD. 1030 10409

La hidrolavadora alta presión agua caliente IP1500HW es perfecta para la aplicación de detergente, ideal para dejar impecable cualquier superficie.

Todas las hidrolavadoras POWER PRO cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Tipo motor	Monocilíndrico, 4 tiempos
	Potencia Nominal	7 HP / 3.600 r/min
	Cilindrada	196cc
	Ralentí	1.400rpm ± 50r/min
	Relación de compresión	8,5:1
	Diámetro x Carrera	68 x 54mm
	Refrigeración	Por aire
Unidad Bomba	Presión máxima	186Bar
	Caudal	12,6L/min
	Velocidad	3400rpm
	Partida	Manual
	Autonomía	> 2h
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	85 x 100 x 70cm
	Peso	110kg
Embalaje	Dimensiones	90 x 105 x 75cm
	Peso	115kg

Tanque de Combustible con capacidad de 3,6L

Indicador y regulador de presión de agua

Caldera tipo vertical doble espiral diesel 15 L y manguera de alta presión: 3/8" x 50 pies (9,5 mm x 15,25 m)

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN HIDROLAVADO

CC-07/2020.V1

IP1600G

HIDROLAVADORA GASOLINA

ALTA PRESIÓN 7,0HP

CÓD. 1030 11658

La hidrolavadora alta presión IP1600G es perfecta para la aplicación de detergente, ideal para dejar impecable cualquier superficie.

Todas las hidrolavadoras POWER PRO cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Tipo motor	Monocilíndrico, 4 tiempos
	Potencia Nominal	5.1KW/3600r/min(7HP)
	Cilindrada	207cc
	Ralentí	1.400r/min±140r/min
	Relación de compresión	8,5:1
	Diámetro x Carrera	70 x 54mm
	Refrigeración	Por aire
Unidad Bomba	Presión máxima	20.7MPA-207bar
	Caudal	10L/min
	Velocidad	3600rpm
	Partida	Manual
	Autonomía	>2,5h
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	60 x 43 x 54cm
	Peso	29,5kg
Embalaje	Dimensiones	65 x 48 x 59cm
	Peso	35kg

Tanque de Combustible con capacidad de 3,6L

Motor Diesel 7,0HP

Boquillas. 0º, 15º, 25º y 40º y boquilla para aplicación de detergente para diversos usos

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN HIDROLAVADO

CC.07/2020.V1

IP2600D

HIDROLAVADORA DIESEL

ALTA PRESIÓN 10HP

CÓD. 1030 11659

POWER® PRO

La hidrolavadora diesel IP2600D es perfecta para la aplicación de detergente, ideal para dejar impecable cualquier superficie.

Todas las hidrolavadoras POWER PRO cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Tipo motor	Monocilíndrico, 4 tiempos
	Potencia Nominal	6,3KW/3.600r/min(10Hp)
	Cilindrada	406cc
	Ralentí	1.300rpm±50r/min
	Relación de compresión	19:1
	Diámetro x Carrera	86x70mm
	Refrigeración	Por aire
Unidad Bomba	Presión máxima	24MPA-240bar
	Caudal	20,7 L/min
	Velocidad	3400rpm
	Partida	Eléctrica 12V / Manual
	Autonomía	> 5h
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	78 x 52 x 68cm
	Peso	98,5kg
Embalaje	Dimensiones	82 x 57 x 72cm
	Peso	104kg

Tanque de Combustible con capacidad de 5,5L

Motor diesel 10HP

Boquillas. 0º, 15º, 25º y 40º y boquilla para aplicación de detergente para diversos usos.

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN MAQUINARIA

DIVISIÓN MAQUINARIA

CC.07/2020.V1

DHT20

TURBOCALEFACTOR
DIESEL/PARAFINA 20KW

CÓD. 1030 10458

El turbocalefactor portátil diésel o parafina con cámara de combustión abierta. DHT20 POWER PRO está diseñado para uso en áreas al aire libre o en interiores bien ventilados.
Para uso en interiores, proporcione aberturas de ventilación permanentes de al menos 25cm²/kW, distribuidos equitativamente entre el piso y el techo, con un mínimo de 250cm².

Todos los turbocalefactores POWER PRO cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Calefactora	Potencia	20 kW / 68.240 BTU/h
	Presión	0,32 Bar
	Flujo de Aire	550 m3/h
	Voltaje	220V
	Frecuencia	50Hz
	Combustible	Diesel / Parafina (Kerosene)
	Consumo Combustible	1,9 L/h
Construcción	Enfríado	por Ventilador
	Sistema de Seguridad	Incluye sensor de llama
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	75 x 32 x 42cm
	Peso	14kg
Embalaje	Dimensiones	80 x 37 x 47cm
	Peso	19kg

Tanque de Combustible con capacidad de 19L



Entrada y salida de aire del Turbocalefactor.

indicador de encendido y pantalla de visualización de temperatura ambiente.

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN MAQUINARIA

CC 07/2020.V1

DHT50R

TURBOCALEFACTOR
DIESEL/PARAFINA 50KW

CÓD. 1030 10925

El turbocalefactor portátil diésel o parafina con cámara de combustión abierta. DHT50R POWER PRO está diseñado para uso en áreas al aire libre o en interiores bien ventilados.
Para uso en interiores, proporcione aberturas de ventilación permanentes de al menos 25cm²/kW, distribuidos equitativamente entre el piso y el techo, con un mínimo de 250cm².

Todos los turbocalefactores POWER PRO cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Calefactora	Potencia	50 kW / 170.600 BTU/h
	Presión	0,38 Bar
	Flujo de Aire	1.100 m3/h
	Voltaje	220V
	Frecuencia	50Hz
	Combustible	Diesel / Parafina (Kerosene)
	Consumo Combustible	4,7 L/h
Construcción	Enfríado	por Ventilador
	Sistema de Seguridad	Incluye sensor de llama
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	105 x 49 x 62cm
	Peso	24,5kg
Embalaje	Dimensiones	110 x 54 x 67cm
	Peso	28kg

Tanque de Combustible con capacidad de 56L

Entrada y salida de aire del Turbocalefactor.

indicador de encendido y pantalla de visualización de temperatura ambiente.

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN MAQUINARIA

CC 07/2020.V1

DHT70R

TURBOCALEFACTOR
DIESEL/PARAFINA 67KW

CÓD. 1030 10926

El turbocalefactor portátil diésel o parafina con cámara de combustión abierta. DHT70R POWER PRO está diseñado para uso en áreas al aire libre o en interiores bien ventilados.
Para uso en interiores, proporcione aberturas de ventilación permanentes de al menos 25cm²/kW, distribuidos equitativamente entre el piso y el techo, con un mínimo de 250cm².

Todos los turbocalefactores POWER PRO cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Calefactora	Potencia	67 kW / 228.600 BTU/h
	Presión	10,5 Bar
	Flujo de Aire	1.300 m3/h
	Voltaje	220V
	Frecuencia	50Hz
	Combustible	Diesel / Parafina (Kerosene)
	Consumo Combustible	6,2 L/h
Construcción	Enfríado	por Ventilador
	Sistema de Seguridad	Incluye sensor de llama
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	122 x 58 x 70,5cm
	Peso	40,8kg
Embalaje	Dimensiones	125 x 60 x 73cm
	Peso	46kg

Tanque de Combustible con capacidad de 68L



Entrada y salida de aire del Turbocalefactor.

indicador de encendido y pantalla de visualización de temperatura ambiente.

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN MAQUINARIA

CC.07/2020.V1

DHT100R

TURBOCALEFACTOR
DIESEL/PARAFINA 83KW

CÓD. 1030 10927

El turbocalefactor portátil diésel o parafina con cámara de combustión abierta. DHT100R POWER PRO está diseñado para uso en áreas al aire libre o en interiores bien ventilados.
Para uso en interiores, proporcione aberturas de ventilación permanentes de al menos 25cm²/kW, distribuidos equitativamente entre el piso y el techo, con un mínimo de 250cm².

Todos los turbocalefactores POWER PRO cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Calefactora	Potencia	83 kW / 283.200 BTU/h
	Presión	10 Bar
	Flujo de Aire	1.300 m3/h
	Voltaje	220V
	Frecuencia	50Hz
	Combustible	Diesel / Parafina (Kerosene)
	Consumo Combustible	7,7 L/h
Construcción	Enfríado	por Ventilador
	Sistema de Seguridad	Incluye sensor de llama
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	122 x 58 x 70,5cm
	Peso	40,8kg
Embalaje	Dimensiones	125 x 60 x 73cm
	Peso	46kg

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.
Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN MAQUINARIA

CC.07/2020.V1

DH30BC

MARTILLO DEMOLEDOR 2200W

CÓD. 1030 11193

POWER PRO

El Martillo demoledor DH30BC POWER PRO es una maquina diseñada para entregar un alto desempeño. Es ideal para demoler pavimentos, realizar agujeros de grandes dimensiones o demoler construcciones de diversa índole.

Todos los martillos demoledores POWER PRO cuentan con certificación SEC y están garantizadas durante 1 año.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Demoledora	Potencia	2.200W
	Frecuencia de Impacto	950 Golpes/min
	Energía de Impacto	75 Joule
	Portabroca Hexagonal	28mm
	Voltaje	220V
	Frecuencia	50Hz
	Longitud Total	820mm
	Clase de protección	Doble Aislación
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	89 x 52 x 28cm
	Peso	50kg
Embalaje	Dimensiones	94 x 57 x 33cm
	Peso	55kg

Voltaje 220V 50Hz

Diseño compacto

Acople fácil para : 1 cincel de punta (28 × 530 mm)
1 cincel plano (28 × 530 mm)
1 cepillo de carbón (6,5 x 17 x 18 mm)

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN MAQUINARIA

CC 07/2020.V1

DH19BC

MARTILLO DEMOLEDOR 1700W

CÓD. 1030 11194

El Martillo demoledor DH19BC POWER PRO es una maquina diseñada para entregar un alto desempeño. Es ideal para demoler pavimentos, realizar agujeros de grandes dimensiones o demoler construcciones de diversa índole.

Todos los martillos demoledores POWER PRO cuentan con certificación SEC y están garantizadas durante 1 año.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Demoledora	Potencia	1.700W
	Frecuencia de Impacto	1.500 Golpes/min
	Energía de Impacto	55 Joule
	Portabroca Hexagonal	28mm
	Voltaje	220V
	Frecuencia	50Hz
	Longitud Total	783mm
	Clase de protección	Doble Aislación
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	89,5 x 19 x 37,5cm
	Peso	32kg
Embalaje	Dimensiones	95 x 24 x 42cm
	Peso	37kg

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN MAQUINARIA

CC 07/2020.V1

DH10BC

MARTILLO DEMOLEDOR 1500W

CÓD. 1030 11196

El Martillo demoledor DH10BC POWER PRO es una maquina diseñada para entregar un alto desempeño. Es ideal para demoler pavimentos, realizar agujeros de grandes dimensiones o demoler construcciones de diversa índole.

Todos los martillos demoledores POWER PRO cuentan con certificación SEC y están garantizadas durante 1 año.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Demoledora	Potencia	1.500W
	Frecuencia de Impacto	1.000~1.900 Golpes/min
	Energía de Impacto	6-25 Joule
	Portabroca Hexagonal	18mm
	Voltaje	220V
	Frecuencia	50Hz
	Longitud Total	580mm
	Clase de protección	Doble Aislación
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	64 x 17 x 41cm
	Peso	16,5kg
Embalaje	Dimensiones	69 x 22 x 46cm
	Peso	22kg

Voltaje 220V 50Hz

Diseño compacto

Maleta para transporte

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN MAQUINARIA

CC 07/2020.V1

DH6BC

MARTILLO DEMOLEDOR 1200W

CÓD. 1030 11197

POWER PRO

El Martillo demoledor DH6BC POWER PRO es una maquina diseñada para entregar un alto desempeño. Es ideal para demoler pavimentos, realizar agujeros de grandes dimensiones o demoler construcciones de diversa índole.

Todos los martillos demoledores POWER PRO cuentan con certificación SEC y están garantizadas durante 1 año.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Demoledora	Potencia	1.200W
	Frecuencia de Impacto	2.700~3.700 Golpes/min
	Energía de Impacto	6-14 Joule
	Portabroca Hexagonal	18mm
	Voltaje	220V
	Frecuencia	50Hz
	Longitud Total	520mm
	Clase de protección	Doble Aislación
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	55 x 30 x 38cm
	Peso	10,3kg
Embalaje	Dimensiones	60 x 35 x 43cm
	Peso	15kg

Voltaje 220V 50Hz

Diseño compacto

Maleta para transporte

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN MAQUINARIA

CC 07/2020.V1

RH48BC

ROTOMARTILLO

1350W

CÓD. 1030 11198

El rotomartillo RH48BC POWER PRO es una maquina diseñada para realizar tareas pesadas como taladrar y cincelar materiales duros. Es similar a un taladro de percusión.

Todos los martillos demoledores POWER PRO cuentan con certificación SEC y están garantizadas durante 1 año.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Demoledora	Potencia	1.350W
	Frecuencia de Impacto	1.900~3.000 Golpes/min
	Energía de Impacto	2-14 Joule
	Velocidad en Vacío	250-500 /min-1
	Capacidad Broca	48mm diámetro
	Capacidad Broca Corona	120mm diámetro
	Diámetro de perforación	22-40mm
	Voltaje	220V
	Frecuencia	50Hz
Dimensiones	Largo	47cm
	Peso	7,4kg
Embalaje	Dimensiones	52cm
	Peso	12kg

Voltaje 220V 50Hz

Diseño compacto

Maleta para transporte

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN MAQUINARIA

CC 07/2020.V1

RH32BC

ROTOMARTILLO

1100W

CÓD. 1030 11199

POWER PRO

El rotomartillo RH32BC POWER PRO es una maquina diseñada para realizar tareas pesadas como taladrar y cincelar materiales duros. Es similar a un taladro de percusión.

Todos los martillos demoledores POWER PRO cuentan con certificación SEC y están garantizadas durante 1 año.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Demoledora	Potencia	1.100W
	Frecuencia de Impacto	2.000~4.200 Golpes/min
	Energía de Impacto	1-9 Joule
	Velocidad en Vacío	300-720 /min-1
	Capacidad Broca	32mm diámetro
	Capacidad Broca Corona	90mm diámetro
	Diámetro de perforación	16-28mm
	Voltaje	220V
	Frecuencia	50Hz
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	49,5 x 40 x 38cm
	Peso	8,8kg
Embalaje	Dimensiones	54 x 45 x 42cm
	Peso	12kg

Voltaje 220V 50Hz

Diseño compacto



Maleta para transporte

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN COMPACTACIÓN

DIVISIÓN COMPACTACIÓN

CC 07/2020.V1

PC20

PLACA COMPACTADORA
GASOLINA 6HP
CÓD. 1030 10384

POWER® PRO

La placa compactadora a gasolina PC20 POWER PRO se utiliza para cimentar suelos de acuerdo al grado de compactación requerido para cada trabajo de construcción. Esta máquina es adecuada para suavizar y nivelar la superficie del suelo, así como terminar la pavimentación con asfalto.

Todos las placas compactadoras POWER PRO cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Potencia	6Hp / 4.000r/min
	Diámetro x Carrera	67mm x 48mm
	Cilindrada	169cc
	Relación de compresión	6,3:1
	Partida	Manual
Unidad Compactadora	Masa Operativa	87kg
	Tasa de Percusión	7.000 golpes/min
	Fuerza de Impacto	19,8kN
	Profundidad compactación	30cm
	Velocidad de avance	0,48m/s
	Tamaño placa base	46 x 61cm
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	110 x 46 x 77cm
	Peso	90kg
Embalaje	Dimensiones	115 x50 x 81cm
	Peso	95kg

Tanque de Combustible con capacidad de 3,6L

Amortiguadores de alta resistencia

Motor gasolina 6HP

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN COMPACTACIÓN

CC 07/2020.V1

PC30H

PLACA COMPACTADORA
HIDRAÚLICA - DIESEL 6HP
CÓD. 1030 11594

La placa compactadora hidraúlica PC30H POWER PRO se utiliza para cimentar suelos de acuerdo al grado de compactación requerido para cada trabajo de construcción. Esta máquina es adecuada para suavizar y nivelar la superficie del suelo, así como terminar la pavimentación con asfalto.

Todos las placas compactadoras POWER PRO cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Potencia	6Hp / 3.600r/min
	Diámetro x Carrera	78 x 62mm
	Cilindrada	296cc
	Refrigeración	Por aire
	Partida	Manual
Unidad Compactadora	Masa Operativa	165kg
	Tasa de Percusión	4.000 golpes /min
	Fuerza de Impacto	30,5kN
	Profundidad compactación	50cm
	Velocidad de avance	0,4m/s
	Tamaño placa base	72,5 x 45cm
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	80 x 51 x 125cm
	Peso	165kg
Embalaje	Dimensiones	85 x56 x 130cm
	Peso	170kg

Tanque de Combustible con capacidad de 3,6L

Amortiguadores de alta resistencia

Motor diesel 6HP

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN COMPACTACIÓN

CC.07/2020.V1

PC330H

PLACA COMPACTADORA
HIDRAÚLICA - DIESEL 6HP
CÓD. 1030 11595

POWER® PRO

La placa compactadora PC330H POWER PRO se utiliza para cimentar suelos de acuerdo al grado de compactación requerido para cada trabajo de construcción. Esta máquina es adecuada para suavizar y nivelar la superficie del suelo, así como terminar la pavimentación con asfalto.

Todos las placas compactadoras POWER PRO cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Potencia	10HP 1.300rpm
	Diámetro x Carrera	86 x 70mm
	Cilindrada	406cc
	Relación de compresión	Por aire
	Partida	19:1
Unidad Compactadora	Masa Operativa	355kg
	Tasa de Percusión	4,800 golpes /min
	Fuerza de Impacto	4.000kg
	Profundidad compactación	95cm
	Velocidad de avance	0,30m/s
	Tamaño placa base	90 x 67cm
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	125 x 69 x 92cm
	Peso	355kg
Embalaje	Dimensiones	130 x 74 x 97cm
	Peso	360kg

Tanque de Combustible con capacidad de 3,6L

Amortiguadores de alta resistencia

Motor diesel 6HP

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN COMPACTACIÓN

CC 07/2020.V1

KGPC2150

PLACA COMPACTADORA
GASOLINA 5,5HP

CÓD. 1030 11619

KOLVOK® POWERPRO

La placa compactadora unidirecional Kolvok KGPC2150 es ideal para todas las aplicaciones en generales debido a su fácil manejo, como cimientos, columnas, paisajismo, adoquines, zanjas de drenaje, alrededor de tanques, moldes y trabajos de reparación de caminos livianos a medianos. Viene equipada con un motor Honda GX160 para entregar un alto desempeño y confiabilidad.

Todos las placas compactadoras KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizadas durante 1 año.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Compactadora y Motriz	Tipo motor	Honda GX160
	Potencia	4,0kW / 5,5Hp
	Tamaño placa base	57 x 50cm
	Fuerza centrífuga	21kN
	Frecuencia de vibración	5400vpm
	Velocidad de avance	22m/min
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	
	Peso	115kg
Embalaje	Dimensiones	
	Peso	120kg

Tanque de Combustible

Placa base sólida de acero de alta resistencia con bordes curvos

Motor diesel Honda GX160

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN COMPACTACIÓN

CC.07/2020.V1

KDPC3050H

PLACA COMPACTADORA
DIESEL 7,3HP

CÓD. 1030 11620

KOLVOK® POWERPRO

La Placa compactadora Kolvok KDPC3050H es ideal y versátil para una alta producción y una operación eficiente para arena, grava y suelos cohesivos. La KDPC3050H ofrece dos pesos excéntricos que aumentan la fuerza de compactación, que ofrece un transporte suave entre el avance y el retroceso. Ideal para aplicaciones de suelo granular y mixto confinado, como zanjas, carreteras, presas, áreas de estacionamiento, aeropuertos, puentes y fondos de construcción.

Todos las placas compactadoras KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizadas durante 1 año.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Compactadora y Motriz	Tipo motor	Hatz 1B20
	Potencia	5,4kW / 7,3Hp
	Tamaño placa base	69 x 50 cm
	Fuerza centrífuga	30kN
	Frecuencia de vibración	5400vpm
	Velocidad de avance	20m/min
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	
	Peso	187kg
Embalaje	Dimensiones	
	Peso	192kg

Tanque de Combustible

Compactación in situ para zonas problemáticas

Movimiento hidrostático de avance y retroceso infinitamente variable

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN COMPACTACIÓN

CC 07/2020.V1

KDPC3760H

PLACA COMPACTADORA
DIESEL 7,3HP

CÓD. 1030 11621

KOLVOK® POWERPRO

La Placa compactadora Kolvok KDPC3760H es una maquina diseñada para entregar un alto desempeño y realizar trabajos Heavy-duty, su capacidad de compactación es de 3.700kg. Es ideal para la compactación de grava de arena, agregados de trituración y suelo mixto con cierto contenido cohesivo. ampliamente utilizado en trabajos de zanja, trabajos subterráneos (cable, tubería de agua, etc.), relleno a lo largo de cimientos y preparación de superficies.

Todos las placas compactadoras KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizadas durante 1 año.

- Ajuste hidráulico de la palanca de control
- Jaula antivuelco resistente con orificio de elevación
- Ruedas de transporte incorporadas
- Base abierta autolimpiante y resistente a golpes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Compactadora y Motriz	Tipo motor	Hatz 1B30
	Potencia	5,4kW / 7,3Hp
	Tamaño placa base	80 x 60 cm
	Fuerza centrífuga	37kN
	Frecuencia de vibración	4140vpm
	Velocidad de avance	20-24m/min
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	
	Peso	290kg
Embalaje	Dimensiones	
	Peso	295kg

Tanque de Combustible

Compactación in situ para zonas problemáticas

Potente motor diesel Hatz 1B30

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN COMPACTACIÓN

CC 07/2020.V1

KDPC4060H

PLACA COMPACTADORA
DIESEL 10,2HP

CÓD. 1030 11622

KOLVOK® POWERPRO

La Placa compactadora Kolvok KDPC4060H es una maquina diseñada para entregar un altocdesempeño y realizar trabajos Heavy-duty, su capacidad de compactación es de 4.000kg. Escideal para la compactación de grava de arena, agregados de trituración y suelo mixto con ciertoccontenido cohesivo. ampliamente utilizado en trabajos de zanja, trabajos subterráneos (cable, tubería de agua, etc.), relleno a lo largo de cimientos y preparación de superficies.

Todos las placas compactadoras KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizadas durante 1 año.

- Mango aislado de vibración fácil de usar
- Manilla plegable a una posición de 40° para facilitar el trasporte
- Diseño compacto con bajo centro de gravedad
- Base abierta autolimpiante y resistente a golpes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Compactadora y Motriz	Tipo motor	Hatz 1B40
	Potencia	7,5kW / 10,2Hp
	Tamaño placa base	90 x 60cm
	Fuerza centrífuga	40kN
	Frecuencia de vibración	4140vpm
	Velocidad de avance	20-24m/min
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	
	Peso	378kg
Embalaje	Dimensiones	
	Peso	383kg

Tanque de Combustible

Compactación in situ para zonas problemáticas

Potente motor diesel Hatz 1B40

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN COMPACTACIÓN

CC 07/2020.V1

KDPC5065H

PLACA COMPACTADORA
DIESEL 10,2HP

CÓD. 1030 11623

KOLVOK® POWERPRO

La Placa compactadora Kolvok KDPC5065H es una maquina diseñada para entregar un alto desempeño y realizar trabajos Heavy-duty, su capacidad de compactación es de 5.000kg. Es ideal para la compactación de grava de arena, agregados de trituración y suelo mixto con cierto contenido cohesivo. ampliamente utilizado en trabajos de zanja, trabajos subterráneos (cable, tubería de agua, etc.), relleno a lo largo de cimientos y preparación de superficies.

Todos las placas compactadoras KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizadas durante 1 año.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Compactadora y Motriz	Tipo motor	Hatz 1B40
	Potencia	7,5kW / 10,2Hp
	Tamaño placa base	90 x 65cm
	Fuerza centrífuga	50kN
	Frecuencia de vibración	4140vpm
	Velocidad de avance	20-25m/min
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	
	Peso	413kg
Embalaje	Dimensiones	
	Peso	418kg

Tanque de Combustible

Compactación in situ para zonas problemáticas

Potente motor diesel Hatz 1B40

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN COMPACTACIÓN

CC.07/2020.V1

RC650HD

RODILLO COMPACTADOR
DIESEL 10HP
CÓD. 1030 10389

El rodillo compactador RC650HD POWER PRO es una maquina diseñada para entregar un alto desempeño y realizar trabajos Heavy-duty, su capacidad de compactación es de 2.000kg. Es ideal para la compactación de grava de arena, agregados de trituración y suelo mixto con cierto contenido cohesivo. ampliamente utilizado en trabajos de zanja, trabajos subterráneos (cable, tubería de agua, etc.), relleno a lo largo de cimientos y preparación de superficies.

Todos los rodillos compactadores POWER PRO cuentan con certificación SEC y están garantizadas durante 1 año.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Potencia	6,3kW / 3.600r/min (8,5Hp)
	Diámetro x Carrera	86 x 70mm
	Cilindrada	406cc
	Relación de compresión	19:1
	Partida	Eléctrica
Unidad Compactadora	Masa Operativa	580Kg
	Cadencia de Percusión	3,660 golpes /min
	Fuerza de Impacto	2.000Kg
	Capacidad tanque de agua	60L
	Velocidad de avance	0,36m/s
	Rendimiento	2,400m2/h
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	235 x 71,5 x 115cm
	Peso	580kg
Embalaje	Dimensiones	240 x 77 x 120cm
	Peso	585kg

Tanque de Combustible con capacidad de 5,5L



Suave operación y control de vibración, palanca de avance y reversa

Potente motor diesel

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN COMPACTACIÓN

CC 07/2020.V1

VP85D

VIBROPISÓN
DIESEL 4,2HP

CÓD. 1030 10874

El vibropisón VP85D POWER PRO es una maquina diseñada para entregar un alto desempeño y realizar trabajos Heavy-duty. Es ideal para la compactación de grava de arena, agregados de trituración y suelo mixto con cierto contenido cohesivo. ampliamente utilizado en trabajos de zanja, trabajos subterráneos (cable, tubería de agua, etc.), relleno a lo largo de cimientos y preparación de superficies.

Todos los vibropisones POWER PRO cuentan con certificación SEC y están garantizadas durante 1 año.

Excelente maniobrabilidad en espacios reducidos

Fuelle Alemán de alta resistencia

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Potencia	4,2HP/3.600rpm
	Diámetro x Carrera	70x57mm
	Cilindrada	219cc
	Relación de compresión	19:1
	Partida	Manual
Unidad Compactadora	Tasa de percusión	700 golpes/min
	Fuerza de impacto	14kN
	Impacto dinámico	1.623 kg/golpe
	Máxima altura de impacto	80mm
	Base de compactación	330x285mm
	Nivel de ruido	108dB
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	72 x 41 x 100cm
	Peso	88kg
Embalaje	Dimensiones	77 x 46 x 105cm
	Peso	94kg

Tanque de Combustible con capacidad de 5,5L

Equipo diseñado para trabajar en condiciones extremas

Incluye acelerador trabajo pesado

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN COMPACTACIÓN

CC 07/2020.V1

KDVP85

VIBROPISÓN
DIESEL 4,8HP
CÓD. 1030 11618

KOLVOK® POWERPRO

Conoce el vibropisón KOLVOK KDPV.85D diseñado para brindar una alta compactación y a la vez confortabilidad para el operador, entregando bajas emisiones de ruido y vibración. El KDPV.85D fue diseñado para trabajar en faenas de construcción. Todos sus componentes son de alta durabilidad, destacando el fuelle alemán para garantizar una máxima durabilidad, su motorización es 100% japonesa con el motor Yanmar L48 Diesel. Este equipo tiene un diseño y estructura robusta para entregar confiabilidad y durabilidad.

Todos los vibropisones KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizadas durante 1 año.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Compactadora y Motriz	Tipo motor	Yanmar L48 Diesel
	Potencia	3,5kW / 4,8Hp
	Fuerza de impacto	18kN
	Altura de impacto	40-80mm
	Tanque combustible	2,8L
	Tamaño placa base	340x285mm
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	72 x 41 x 100cm
	Peso	85kg
Embalaje	Dimensiones	77 x 46 x 105cm
	Peso	94kg

Tanque de Combustible con capacidad de 2,8L

Equipo diseñado para trabajar en condiciones extremas

Incluye acelerador trabajo pesado

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN HORMIGÓN

DIVISIÓN HORMIGÓN

CC.07/2020.V1

UM6HP

UNIDAD MOTRIZ
GASOLINA 6HP
CÓD. 1030 10401

POWER® PRO

La unidad motriz UM6HP POWER PRO es una maquina diseñada para el vibrado de hormigón, eliminando las burbujas que puedan formarse y alcanzando un material resultante de mayor firmeza y aguante. Ha sido diseñada para uso profesional y por su estructura llega a ser muy resistente ante el desgaste propio del uso.

Todos las unidades motrices POWER PRO cuentan con certificación SEC y están garantizadas durante 1 año.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Tipo motor	Monocilíndrico, 4 tiempos
	Refrigeración	Por aire
	Diámetro x Carrera	67 x 48mm
	Relación de compresión	6,3:1
	Cilindrada	169cc
	Potencia Máxima	6Hp / 4.000r/min
Acople	Tipo	Dynapac
	Velocidad giro	3,600rpm
	Largo sondas vibradoras	4-6m
	Diámetro sondas	32-38-45-60mm
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	44 x 44 x 52cm
	Peso	8,8kg

Acople tipo Dynapac

Base giratoria para fácil cambio de dirección

Tanque de Combustible con capacidad de 3,6L



Partida manual

Motor Robin EX17 6Hp

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN HORMIGÓN

CC.07/2020.V1

UM220V

UNIDAD MOTRIZ
ELÉCTRICA 1,5HP

CÓD. 1030 10402

La unidad motriz UM220V POWER PRO es una maquina diseñada para el vibrado de hormigón, eliminando las burbujas que puedan formarse y alcanzando un material resultante de mayor firmeza y aguante. Ha sido diseñada para uso profesional y por su estructura llega a ser muy resistente ante el desgaste propio del uso.

Todos las unidades motrices POWER PRO cuentan con certificación SEC y están garantizadas durante 1 año.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Tipo motor Refrigeración Diámetro x Carrera Relación de compresión Cilindrada	Eléctrico 1,5kW (2Hp) 220V 50Hz 3.000r/min
Acople	Tipo Velocidad giro Largo sondas vibradoras Diámetro sondas	Dynapac 3,600rpm 4-6m 32-38-45-60mm
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto Peso	44 x 44 x 52cm 17kg

Base giratoria para fácil cambio de dirección

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN HORMIGÓN

CC.07/2020.V1

KGCV35

UNIDAD MOTRIZ
GASOLINA 5,5HP
CÓD. 1030 11624

KOLVOK® POWERPRO

La unidad Motriz Kolvok KGCV.35 posee un motor Honda GX 160 que entrega 5,5 hp. Una de las características, es la baja velocidad del vibrador y de la unidad de accionamiento del vibrador, que da como resultado una vida útil mas prolongada. El vibrado es indispensable en el proceso del hormigonado, ya que mejora la resistencia y el cavado del concreto al expulsar el aire atrapado.

Todos las unidades motrices KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizadas durante 1 año.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Potencia	4,0kW / 5,5Hp
	Diámetro cabezal vibrador	32 mm
	Amplitud de vibración	1mm
	Largo manguera	415mm
	Frecuencia	13.500vpm
	Velocidad giro	3.600mm
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	
	Peso	21kg

▶ Motor Honda GX160

▶ Acoplamiento de vibrador de cambio rápido para una fácil operación.

Tanque de Combustible con capacidad de 3,6L



Partida manual

Honda GX160

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN HORMIGÓN

CC 07/2020.V1

PF36

PLATO DE FLOTACIÓN
36” PARA ALISADORA
CÓD. 1030 10395

El plato de flotación PF36 POWER PRO es un accesorio para allanadora utilizado en los primeros pasos del alisado de hormigón.

Todos platos de flotación POWER PRO cuentan con certificación SEC y están garantizadas durante 1 año.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Tipo motor Refrigeración Diámetro x Carrera Relación de compresión Cilindrada Potencia Máxima	Eléctrico 1,5kW (2Hp) 220V 50Hz 3.000r/min
Acople	Tipo Velocidad giro Largo sondas vibradoras Diámetro sondas	Dynapac 3,600rpm 4-6m 32-38-45-60mm
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto Peso	44 x 44 x 52cm 8,8kg

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

CC.07/2020.V1

DIVISIÓN MOTOBOMBAS

CC.07/2020.V1

MOTOBOMBAS GASOLINA

DIVISIÓN MOTOBOMBAS

GWP10

MOTOBOMBA 1” AGUAS LIMPIAS

GASOLINA - MOTOR 3HP

CÓD. 1030 10225

POWER® PRO

La motobomba GWP10 POWER PRO posee un poderoso motor de 3HP que permite el trasvasije de gran cantidad de agua limpia a baja presión. Son ideales para vaciar o llenar piscinas, estanques, cisternas, o cualquier actividad que requiera un vaciado o llenado rápido sin necesidad de presión.

Todas las motobombas POWER PRO tienen una garantía de 1 año, y cuentan con certificación SEC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa
	Refrigeración	Por Aire
	Nivel de Ruido	76dB(A)/7 m
	Partida	Manual
	Autonomía	> 2h
Unidad Hidráulica	Diámetros Entrada y Salida	1”
	Flujo Máximo	133L/min
	Altura Levante máxima	20m
	Altura succión máxima	6m
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	38 x 28 x 35cm
	Peso	12kg

- Tanque de Combustible con capacidad de 1,4L
- Incluye acoples tipo espiga, fijaciones y set de herramientas
- Plataforma base estructural ligera y resistente, que facilita el traslado y reduce la vibración
- Partida Manual

Q	M^3/h	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	L/mlm	0	17	33	50	67	83	100	117	133
H(M)		28	27	26	25	22,5	19	14	7,5	1

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

CC.07/2020.V1

DIVISIÓN MOTOBOMBAS

GWP20

MOTOBOMBA 2” AGUAS LIMPIAS

GASOLINA - MOTOR 5,4HP

CÓD. 1030 10226

La motobomba GWP20 POWER PRO posee un poderoso motor de 5,4HP que permite el trasvasije de gran cantidad de agua limpia a baja presión. Son ideales para vaciar o llenar piscinas, estanques, cisternas, o cualquier actividad que requiera un vaciado o llenado rápido sin necesidad de presión.

Todas las motobombas POWER PRO tienen una garantía de 1 año, y cuentan con certificación SEC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa
	Refrigeración	Por Aire
	Nivel de Ruido	82dB(A)/7 m
	Partida	Manual
	Autonomía	> 2h
Unidad Hidráulica	Diámetros Entrada y Salida	2”
	Flujo Máximo	600L/min
	Altura Levante máxima	25m
	Altura succión máxima	8m
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	48 x 40 x 42cm
	Peso	25kg

Q	M^3/h	0	10	20	30	32	34	36
	L/mlm	0	167	333	500	533	567	600
H(M)		26	24	17,5	8,5	6	4	1

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

CC.07/2020.V1

DIVISIÓN MOTOBOMBAS

GWP20F

MOTOBOMBA 2" ALTA PRESIÓN

GASOLINA - MOTOR 5,4HP

CÓD. 1030 10301

La motobomba GWP20F POWER PRO posee un poderoso motor de 5,4HP que permite evacuar agua con sólidos en suspensión, ideales para actividades relacionadas en la construcción, trabajos de achique o inundaciones de sótanos u otros espacios confinados.

Todas las motobombas POWER PRO tienen una garantía de 1 año, y cuentan con certificación SEC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa
	Refrigeración	Por Aire
	Nivel de Ruido	82dB(A)/7 m
	Partida	Manual
	Autonomía	> 2h
Unidad Hidráulica	Diámetros Entrada y Salida	2”
	Flujo Máximo	317L/min
	Altura Levante máxima	75m
	Altura succión máxima	7m
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	50 x 45 x 40cm
	Peso	32kg

Q	M^3/h	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
	L/mlm	0	33	67	100	133	167	200	233	267	300
H(M)		75	73	68	62	58	50	42	32	20	6

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

CC.07/2020.V1

DIVISIÓN MOTOBOMBAS

GWP30

MOTOBOMBA 3” AGUAS LIMPIAS

GASOLINA - MOTOR 5,4HP

CÓD. 1030 10227

La motobomba GWP30 POWER PRO posee un poderoso motor de 5,4HP que permite el trasvasije de gran cantidad de agua limpia a baja presión. Son ideales para vaciar o llenar piscinas, estanques, cisternas, o cualquier actividad que requiera un vaciado o llenado rápido sin necesidad de presión.

Todas las motobombas POWER PRO tienen una garantía de 1 año, y cuentan con certificación SEC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa
	Refrigeración	Por Aire
	Nivel de Ruido	82dB(A)/7 m
	Partida	Manual
	Autonomía	> 2h
Unidad Hidráulica	Diámetros Entrada y Salida	3”
	Flujo Máximo	1.000L/min
	Altura Levante máxima	26m
	Altura succión máxima	8m
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	50 x 40 x 44cm
	Peso	27kg

- Tanque de Combustible con capacidad de 3,6L
- Marco estructural ligero y resistente, que facilita el traslado y reduce la vibración
- Incluye acoples tipo espiga, fijaciones y set de herramientas
- Partida Manual

Q	M^3/h	0	10	20	30	40	50	60
	L/mlm	0	167	333	500	667	833	1.000
H(M)		27	26,5	26	24	19	14	7

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

CC.07/2020.V1

DIVISIÓN MOTOBOMBAS

CC.07/2020.V1

GWP30T

MOTOBOMBA 3” AGUAS SUCIAS

GASOLINA - MOTOR 5,4HP

CÓD. 1030 10300

La motobomba GWP30T POWER PRO posee un poderoso motor de 5,4HP que permite el traslado de agua en recorridos largos o terrenos con desnivel. Son ideales para los riegos con aspersión o extinción de incendios.

Todas las motobombas POWER PRO tienen una garantía de 1 año, y cuentan con certificación SEC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa
	Refrigeración	Por Aire
	Nivel de Ruido	82dB(A)/7 m
	Partida	Manual
	Autonomía	> 2h
Unidad Hidráulica	Diámetros Entrada y Salida	3”
	Flujo Máximo	917L/min
	Altura Levante máxima	30m
	Altura succión máxima	7m
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	56 x 46 x 44cm
	Peso	33kg

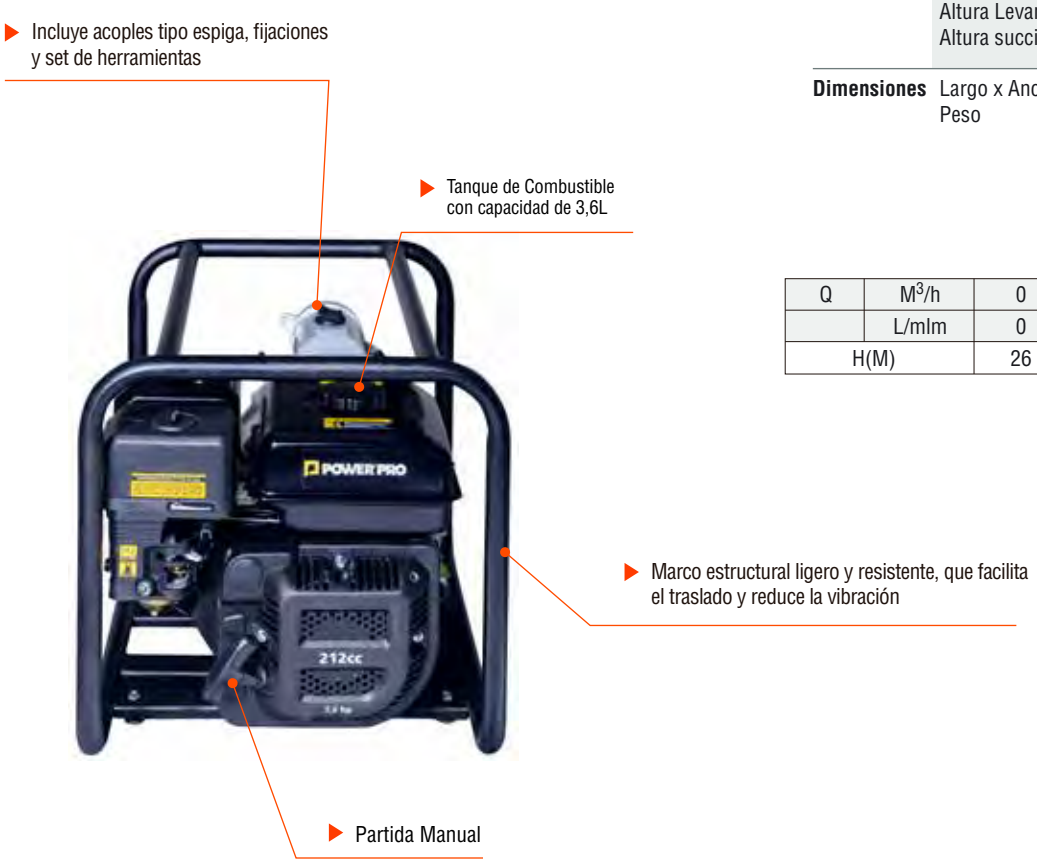

Q	M^3/h	0	10	30	40	50	60
	L/mlm	0	167	500	667	833	1.000
H(M)		26	24	17,5	13	8	3

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN MOTOBOMBAS

CC.07/2020.V1

GWP30F

MOTOBOMBA 3" ALTA PRESIÓN

GASOLINA - MOTOR 13HP

CÓD. 1030 10695

POWER® PRO

La motobomba GWP30F POWER PRO posee un poderoso motor de 13HP que permite evacuar agua con sólidos en suspensión, ideales para actividades relacionadas en la construcción, trabajos de achique o inundaciones de sótanos u otros espacios confinados.

Todas las motobombas POWER PRO tienen una garantía de 1 año, y cuentan con certificación SEC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa
	Refrigeración	Por Aire
	Nivel de Ruido	82dB(A)/7 m
	Partida	Manual
	Autonomía	> 4h
Unidad Hidráulica	Diámetros Entrada y Salida	3”
	Flujo Máximo	664L/min
	Altura Levante máxima	65m
	Altura succión máxima	8m
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	64 x 53 x 56cm
	Peso	44kg

Q	M^3/h	0	5	10	15	20	25	30	35	40
	L/mlm	0	83	167	250	333	417	500	583	667
H(M)		65	63	60	50	35	25	15	9	5

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

MOTOBOMBAS DIESEL

DIVISIÓN MOTOBOMBAS

CC.07/2020.V1

DWP20F

MOTOBOMBA 2" ALTA PRESIÓN

DIESEL - MOTOR 6,7HP

CÓD. 1030 10691

La motobomba DWP20F POWER PRO posee un poderoso motor de 6,7HP que permite evacuar agua con sólidos en suspensión, ideales para actividades relacionadas en la construcción, trabajos de achique o inundaciones de sótanos u otros espacios confinados.

Todas las motobombas POWER PRO tienen una garantía de 1 año, y cuentan con certificación SEC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa
	Refrigeración	Por Aire
	Nivel de Ruido	76dB(A)/7 m
	Partida	Manual
	Autonomía	> 2h
Unidad Hidráulica	Diámetros Entrada y Salida	2”
	Flujo Máximo	332L/min
	Altura Levante máxima	75m
	Altura succión máxima	8m
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	56 x 46 x 57cm
	Peso	28kg

Q	M^3/h	0	5	10	15	20	22
	L/mlm	0	83	167	250	333	367
H(M)		75	72	60	50	30	10

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN MOTOBOMBAS

CC.07/2020.V1

DWP30

MOTOBOMBA 3” AGUAS LIMPIAS

DIESEL - MOTOR 6,7HP

CÓD. 1030 10689

La motobomba DWP30 POWER PRO posee un poderoso motor de 6,7HP que permite el trasvasije de gran cantidad de agua limpia a baja presión. Son ideales para vaciar o llenar piscinas, estanques, cisternas, o cualquier actividad que requiera un vaciado o llenado rápido sin necesidad de presión.

Todas las motobombas POWER PRO tienen una garantía de 1 año, y cuentan con certificación SEC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa
	Refrigeración	Por Aire
	Nivel de Ruido	76dB(A)/7 m
	Partida	Manual
	Autonomía	> 2h
Unidad Hidráulica	Diámetros Entrada y Salida	3”
	Flujo Máximo	598L/min
	Altura Levante máxima	25m
	Altura succión máxima	8m
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	56 x 46 x 57cm
	Peso	45kg

Q	M^3/h	0	5	2	15	20	30	6
	L/mlm	0	83	33	250	333	500	100
H(M)		25	23	19	15	9	5	1

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN MOTOBOMBAS

CC.07/2020.V1

DWP30LE

MOTOBOMBA 3” AGUAS LIMPIAS

DIESEL - MOTOR 6,7HP

CÓD. 1030 10693

La motobomba DWP30LE POWER PRO posee un poderoso motor de 6,7HP que permite el trasvasije de gran cantidad de agua limpia a baja presión. Son ideales para vaciar o llenar piscinas, estanques, cisternas, o cualquier actividad que requiera un vaciado o llenado rápido sin necesidad de presión.

Todas las motobombas POWER PRO tienen una garantía de 1 año, y cuentan con certificación SEC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa
	Refrigeración	Por Aire
	Nivel de Ruido	79dB(A)/7 m
	Partida	Manual / Eléctrica 12V
	Autonomía	> 6h
Unidad Hidráulica	Diámetros Entrada y Salida	3”
	Flujo Máximo	597,6L/min
	Altura Levante máxima	25m
	Altura succión máxima	8m
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	67 x 50 x 64cm
	Peso	67kg

- Incluye acoples tipo espiga, fijaciones y set de herramientas
- Tanque de Combustible con capacidad de 12,5L
- Manual / Eléctrica 12V
- Marco estructural ligero y resistente, que facilita el traslado y reduce la vibración

Q	M^3/h	0	5	10	15	20	25	30
	L/mlm	0	83	167	250	333	417	500
H(M)		25	23	19	15	9	5	1

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN MOTOBOMBAS

CC.07/2020.V1

DWP30FLE

MOTOBOMBA 3" ALTA PRESIÓN

DIESEL - MOTOR 10HP

CÓD. 1030 10692

La motobomba DWP30FLE POWER PRO posee un poderoso motor de 10HP que permite evacuar agua con sólidos en suspensión, ideales para actividades relacionadas en la construcción, trabajos de achique o inundaciones de sótanos u otros espacios confinados.

Todas las motobombas POWER PRO tienen una garantía de 1 año, y cuentan con certificación SEC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa
	Refrigeración	Por Aire
	Nivel de Ruido	79dB(A)/7 m
	Partida	Manual / Eléctrica 12V
	Autonomía	> 5h
Unidad Hidráulica	Diámetros Entrada y Salida	3”
	Flujo Máximo	664L/min
	Altura Levante máxima	65m
	Altura succión máxima	8m
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	67 x 50 x 76cm
	Peso	70kg

- Incluye acoples tipo espiga, fijaciones y set de herramientas
- Tanque de Combustible con capacidad de 12,5L
- Partida Manual / Eléctrica 12V
- Marco estructural ligero y resistente, que facilita el traslado y reduce la vibración

Q	M^3/h	0	5	10	15	20	25	30	35	40
	L/mlm	0	83	167	250	333	417	500	583	667
H(M)		65	62	60	57	53	40	30	20	10

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN MOTOBOMBAS

CC.07/2020.V1

DWP40

MOTOBOMBA 4” AGUAS LIMPIAS

DIESEL - MOTOR 10HP

CÓD. 1030 10690

La motobomba DWP40 POWER PRO posee un poderoso motor de 10HP que permite el trasvasije de gran cantidad de agua limpia a baja presión. Son ideales para vaciar o llenar piscinas, estanques, cisternas, o cualquier actividad que requiera un vaciado o llenado rápido sin necesidad de presión.

Todas las motobombas POWER PRO tienen una garantía de 1 año, y cuentan con certificación SEC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa
	Refrigeración	Por Aire
	Nivel de Ruido	76dB(A)/7 m
	Partida	Manual
	Autonomía	> 2h
Unidad Hidráulica	Diámetros Entrada y Salida	4”
	Flujo Máximo	1079L/min
	Altura Levante máxima	25m
	Altura succión máxima	8m
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	67 x 50 x 64cm
	Peso	67kg

Q	M^3/h	0	10	20	30	40	50	60
	L/mlm	0	167	333	500	667	833	1.000
H(M)		25	21	17	13	9	5	1

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN AGRÍCOLA

CC.07/2020.V1

DWP150FLE

MOTOBOMBA 6" GRAN CAUDAL

DIESEL - MOTOR 16,8HP

CÓD. 1030 10873

La motobomba DWP150FLE POWER PRO posee un poderoso motor de 16,8HP que permite evacuar agua con sólidos en suspensión, ideales para actividades relacionadas en la construcción, trabajos de achique o inundaciones de sótanos u otros espacios confinados.

Todas las motobombas POWER PRO tienen una garantía de 1 año, y cuentan con certificación SEC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa
	Refrigeración	Por Aire
	Nivel de Ruido	82dB(A)/7 m
	Partida	Eléctrica 12V
	Autonomía	> 10h
Unidad Hidráulica	Diámetros Entrada y Salida	6”
	Flujo Máximo	2167L/min
	Altura Levante máxima	18m
	Altura succión máxima	6m
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	100 x 66 x 88cm
	Peso	150kg

- Incluye acoples tipo espiga, fijaciones y set de herramientas
- Tanque de Combustible con capacidad de 30L
- Partida Eléctrica 12V
- Marco estructural resistente que reduce la vibración y ruedas que facilitan el traslado

Q	M^3/h	0	20	40	60	80	100	120	130
	L/mlm	0	333	667	1.000	1.333	1.667	2.000	2.167
H(M)		20	18	17	15	13	8	5	2

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

CC.07/2020.V1

DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

CC.07/2020.V1

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLE

DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

50WCD13-10-1.1SS

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA

MONOFÁSICO – 1,5HP

CÓD. 1050 10877

La bomba trituradora 50WCD13-10-1.1SS está diseñada para triturar sólidos convirtiéndolos en pequeños pedazos que pueden ser transportados en ductos de diámetros relativamente pequeños. Es ideal para instalarla a la salida de pozos sépticos, o en plantas de tratamiento de aguas.

Todos las Electrobombas BERCATTI están garantizados durante 2 años desde su fecha de adquisición.

M3	0	4	6	8	11	13	15	17
L/min	0	66,67	100	133	183	217	250	283
H(m)	16	14,0	11	12,5	10,5	9,5	8	0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Voltaje	220V - 50Hz
	Potencia	1,5HP / 1,1kW
	Amperaje	8,7A
	Grado Aislación	Clase F
	Grado Protección	IP68
Unidad Hidráulica	Diámetro salida	2”
	Caudal Máximo	285L/min
	Altura Máxima	16mca
	Presión máxima de trabajo	1,5 Bar
	Sumergencia máx	8m
Dimensiones	Producto L x An x Al	25 x 18 x 45cm
	Embalaje L x An x Al	30 x 25 x 50cm
	Peso Producto	18kg
	Peso Producto Embalado	20kg
	Tipo Embalaje	Caja madera

Diámetro salida: 2”
Caudal máximo: 285L/min

Cable H07RNF, 10 metros.

Altura Máxima: 16mca
Sumergencia máx: 8m

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

CC.01/2021.V1

DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

CC.01/2021.V1

3BDM2.5/10

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO 3”

MONOFÁSICO – 0,5HP

CÓD. 1050 11503

La serie de bombas para pozo de 3" están pensadas para la extracción de aguas subterráneas en pozos a partir de 4" de diámetro. Diseñadas para suministro de agua para consumo doméstico o de riego de jardines o huertas pequeñas. Equipadas con caja de control y 30 metros de cable.

Las bombas BERCATTI están garantizadas durante dos años desde su fecha de adquisición.

M3	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
L/min	0	8,3	16,7	25	33,3	41,7	50	58,3	66,7
H(m)	40	39	37	35	33	28	20	12	3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Voltaje	220V - 50Hz
	Potencia	0,5HP / 0,37kW
	Amperaje	2,8A
	Grado Aislación	Clase B
	Grado Protección	IP58
Unidad Hidráulica	Diámetro salida	1”
	Caudal Máximo	63L/min
	Altura Máxima	40mca
	Presión máxima de trabajo	3,9Bar
	Sumergencia máx	70m
Dimensiones	Producto L x An x Al	7,2 x 7,2 x 94cm
	Embalaje L x An x Al	12 x 20 x 118cm
	Peso Producto	16kg
	Peso Producto Embalado	20kg
	Tipo Embalaje	Caja madera

Diámetro salida: 1”
Caudal máximo: 63L/min

Voltaje: 220V - 50Hz

Altura Máxima: 40mca
Sumergencia máx: 70m

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

CC.01/2021.V1

3BDM2.5/15

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO 3”

MONOFÁSICO - 0,75HP

CÓD. 1050 11504

La serie de bombas para pozo de 3" están pensadas para la extracción de aguas subterráneas en pozos a partir de 4" de diámetro. Diseñadas para suministro de agua para consumo doméstico o de riego de jardines o huertas pequeñas. Equipadas con caja de control y 30 metros de cable.

Las bombas BERCATTI están garantizadas durante dos años desde su fecha de adquisición.

M3	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
L/min	0	8,3	16,7	25	33,3	41,7	50	58,3	66,7
H(m)	60	59	56	53	50	52	30	18	3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Voltaje	220V - 50Hz
	Potencia	0,75HP / 0,55kW
	Amperaje	3,8A
	Grado Aislación	Clase B
	Grado Protección	IP58
Unidad Hidráulica	Diámetro salida	1”
	Caudal Máximo	63L/min
	Altura Máxima	60mca
	Presión máxima de trabajo	5,6Bar
	Sumergencia máx	70m
Dimensiones	Producto L x An x Al	7,2 x 7,2 x 114cm
	Embalaje L x An x Al	12 x 20 x 135cm
	Peso Producto	18kg
	Peso Producto Embalado	22kg
	Tipo Embalaje	Caja madera

Diámetro salida: 1”
Caudal máximo: 63L/min

Voltaje: 220V - 50Hz

Altura Máxima: 60mca
Sumergencia máx: 70m

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

CC.01/2021.V1

3BDM2.5/20

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO 3”

MONOFÁSICO – 1HP

CÓD. 1050 11505

La serie de bombas para pozo de 3" están pensadas para la extracción de aguas subterráneas en pozos a partir de 4" de diámetro. Diseñadas para suministro de agua para consumo doméstico o de riego de jardines o huertas pequeñas. Equipadas con caja de control y 30 metros de cable.

Las bombas BERCATTI están garantizadas durante dos años desde su fecha de adquisición

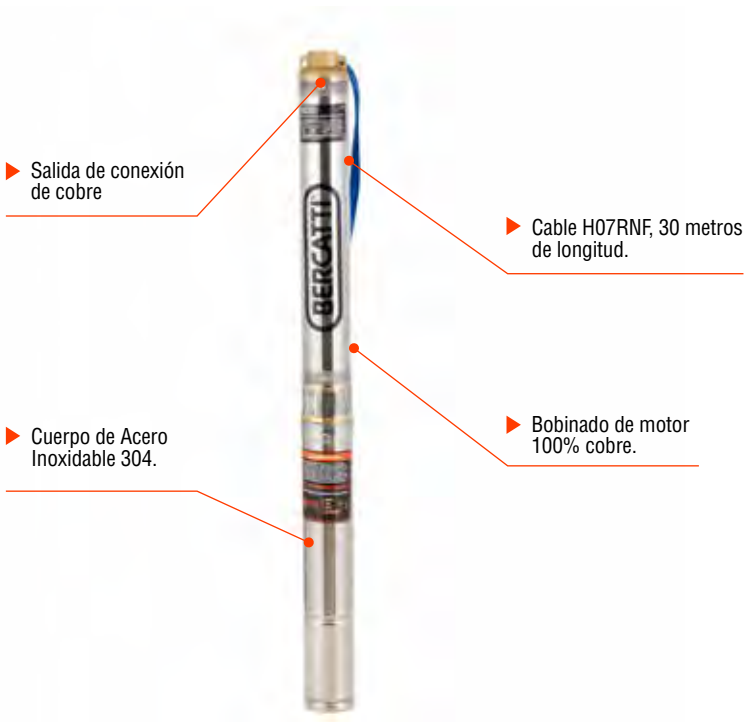

M3	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
L/min	0	8,3	16,7	25	33,3	41,7	50	58,3	66,7
H(m)	80	78	74	70	66	56	40	24	5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Voltaje	220V - 50Hz
	Potencia	1HP / 1kW
	Amperaje	5,5A
	Grado Aislación	Clase B
	Grado Protección	IP58
Unidad Hidráulica	Diámetro salida	1”
	Caudal Máximo	63L/min
	Altura Máxima	80mca
	Presión máxima de trabajo	7,7Bar
	Sumergencia máx	70m
Dimensiones	Producto L x An x Al	7,2 x 7,2 x 133cm
	Embalaje L x An x Al	12 x 20 x 156cm
	Peso Producto	19kg
	Peso Producto Embalado	23kg
	Tipo Embalaje	Caja madera

Diámetro salida: 1”
Caudal máximo: 63L/min

Voltaje: 220V - 50Hz

Altura Máxima: 80mca
Sumergencia máx: 70m

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

CC.01/2021.V1

3BDM2.5/28

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO 3”

MONOFÁSICO – 1,5HP

CÓD. 1050 11506

La serie de bombas para pozo de 3" están pensadas para la extracción de aguas subterráneas en pozos a partir de 4" de diámetro. Diseñadas para suministro de agua para consumo doméstico o de riego de jardines o huertas pequeñas. Equipadas con caja de control y 30 metros de cable.

Las bombas BERCATTI están garantizadas durante dos años desde su fecha de adquisición

M3	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
L/min	0	8,3	16,7	25	33,3	41,7	50	58,3	66,7
H(m)	112	109	104	98	92	78	56	33	7

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Voltaje	220V - 50Hz
	Potencia	1,5HP / 1,1kW
	Amperaje	7,2A
	Grado Aislación	Clase B
	Grado Protección	IP58
Unidad Hidráulica	Diámetro salida	1”
	Caudal Máximo	63L/min
	Altura Máxima	112mca
	Presión máxima de trabajo	10,8Bar
	Sumergencia máx	70m
Dimensiones	Producto L x An x Al	7,2 x 7,2 x 166cm
	Embalaje L x An x Al	10 x 20 x 135cm
	Peso Producto	22kg
	Peso Producto Embalado	28kg
	Tipo Embalaje	Caja madera

Diámetro salida: 1”
Caudal máximo: 63L/min

Voltaje: 220V - 50Hz

Altura Máxima: 112mca
Sumergencia máx: 70m

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

4BDM2/14

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO 4”

MONOFÁSICO – 1HP

CÓD. 1050 10798

La serie de bombas para pozo de 4" están pensadas para la extracción de aguas subterráneas en pozos a partir de 6" de diámetro. Diseñadas para suministro de agua para consumo doméstico o de riego de jardines o huertas medianas. Equipadas con caja de control y 30 metros de cable.

Las bombas BERCATTI están garantizadas durante dos años desde su fecha de adquisición.

M3	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,5
L/min	0	10	20	30	40	50	58,3
H(m)	96	85	72	54	36	20	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Voltaje	220V - 50Hz
	Potencia	1HP / 0,75kW
	Amperaje	6,5A
	Grado Aislación	Clase B
	Grado Protección	IP58
Unidad Hidráulica	Diámetro salida	1 1/4”
	Caudal Máximo	60L/min
	Altura Máxima	98mca
	Presión máxima de trabajo	10,3Bar
	Sumergencia máx	70m
Dimensiones	Producto L x An x Al	9,6 x 9,6 x 91cm
	Embalaje L x An x Al	20 x 12 x 118cm
	Peso Producto	17kg
	Peso Producto Embalado	21kg
	Tipo Embalaje	Caja Cartón

Diámetro salida: 1”
Caudal máximo: 60L/min

Voltaje: 220V - 50Hz

Altura Máxima: 98mca
Sumergencia máx: 70m

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

CC.01/2021.V1

DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

CC.01/2021.V1

4BDM4/14

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO 4”

MONOFÁSICO – 1,5HP

CÓD. 1050 10849

La serie de bombas para pozo de 4" están pensadas para la extracción de aguas subterráneas en pozos a partir de 6" de diámetro. Diseñadas para suministro de agua para consumo doméstico o de riego de jardines o huertas medianas. Equipadas con caja de control y 30 metros de cable.

Las bombas BERCATTI están garantizadas durante dos años desde su fecha de adquisición.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Voltaje	220V - 50Hz
	Potencia	1,5HP / 1,1kW
	Amperaje	9,2A
	Grado Aislación	Clase B
	Grado Protección	IP58
Unidad Hidráulica	Diámetro salida	1 1/4”
	Caudal Máximo	107L/min
	Altura Máxima	99mca
	Presión máxima de trabajo	10,3Bar
	Sumergencia máx	70m
Dimensiones	Producto L x An x Al	9,6 x 9,6 x 107cm
	Embalaje L x An x Al	20 x 12 x 133cm
	Peso Producto	19kg
	Peso Producto Embalado	23kg
	Tipo Embalaje	Caja Cartón

M3	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6,4
L/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	106,7
H(m)	99	92	87	84	78	73	63	52	39	31	2

Diámetro salida: 1 1/4”
Caudal máximo: 107L/min

Voltaje: 220V - 50Hz

Altura Máxima: 99mca
Sumergencia máx: 70m

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

4BDM4/18

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO 4”

MONOFÁSICO – 2HP

CÓD. 1050 10850

La serie de bombas para pozo de 4" están pensadas para la extracción de aguas subterráneas en pozos a partir de 6" de diámetro. Diseñadas para suministro de agua para consumo doméstico o de riego de jardines o huertas medianas. Equipadas con caja de control y 30 metros de cable.

Las bombas BERCATTI están garantizadas durante dos años desde su fecha de adquisición

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Voltaje	220V - 50Hz
	Potencia	2HP / 1,5kW
	Amperaje	11,6A
	Grado Aislación	Clase B
	Grado Protección	IP58
Unidad Hidráulica	Diámetro salida	1 1/4”
	Caudal Máximo	107L/min
	Altura Máxima	128mca
	Presión máxima de trabajo	13,2Bar
	Sumergencia máx	70m
Dimensiones	Producto L x An x Al	9,6 x 9,6 x 124cm
	Embalaje L x An x Al	20 x 12 x 150cm
	Peso Producto	20kg
	Peso Producto Embalado	24kg
	Tipo Embalaje	Caja Cartón

M3	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6,4
L/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	106,7
H(m)	128	119	112	108	101	94	81	67	50	40	3

Diámetro salida: 1 1/4”
Caudal máximo: 107L/min

Voltaje: 220V - 50Hz

Altura Máxima: 128mca
Sumergencia máx: 70m

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

CC.01/2021.V1

DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

4BDM6/15

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO 4”

MONOFÁSICO – 2HP

CÓD. 1050 10890

La serie de bombas para pozo de 4" están pensadas para la extracción de aguas subterráneas en pozos a partir de 6" de diámetro. Diseñadas para suministro de agua para consumo doméstico o de riego de jardines o huertas medianas. Equipadas con caja de control y 30 metros de cable.

Las bombas BERCATTI están garantizadas durante dos años desde su fecha de adquisición.

M3	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	8,5
L/min	0	20	40	60	80	100	120	140	141,7
H(m)	93	97	81	72	64	53	30	12	30

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Voltaje	220V - 50Hz
	Potencia	2HP / 1,5kW
	Amperaje	11,2A
	Grado Aislación	Clase B
	Grado Protección	IP58
Unidad Hidráulica	Diámetro salida	1 1/2”
	Caudal Máximo	147L/min
	Altura Máxim a	93mca
	Presión máxima de trabajo	9,3Bar
	Sumergencia máx	70m
Dimensiones	Producto L x An x Al	9,6 x 9,6 x 122cm
	Embalaje L x An x Al	20 x 12 x 150cm
	Peso Producto	20kg
	Peso Producto Embalado	24kg
	Tipo Embalaje	Caja Cartón

Diámetro salida: 1 1/4”
Caudal máximo: 147L/min

Voltaje: 220V - 50Hz

Altura Máxima: 93mca
Sumergencia máx: 70m

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

CC.01/2021.V1

DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

4BDM8/18

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO 4”

MONOFÁSICO - 3HP

CÓD. 1050 10891

La serie de bombas para pozo de 4" están pensadas para la extracción de aguas subterráneas en pozos a partir de 6" de diámetro. Diseñadas para suministro de agua para consumo doméstico o de riego de jardines o huertas medianas. Equipadas con caja de control y 30 metros de cable.

Las bombas BERCATTI están garantizadas durante dos años desde su fecha de adquisición.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Voltaje	220V - 50Hz
	Potencia	3HP / 2,2kW
	Amperaje	16,8A
	Grado Aislación	Clase B
	Grado Protección	IP58
Unidad Hidráulica	Diámetro salida	2”
	Caudal Máximo	198L/min
	Altura Máxima	112mca
	Presión máxima de trabajo	11,4Bar
	Sumergencia máx	70m
Dimensiones	Producto L x An x Al	9,6 x 9,6 x 143cm
	Embalaje L x An x Al	20 x 12 x 120cm
	Peso Producto	26kg
	Peso Producto Embalado	32kg
	Tipo Embalaje	Caja Cartón

Diámetro salida: 2”
Caudal máximo: 188L/min

Voltaje: 220V - 50Hz

Altura Máxima: 112mca
Sumergencia máx: 70m

M3	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12
L/min	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
H(m)	105	103	94	88	83	78	81	61	48	31	10

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

CC.01/2021.V1

DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

KADR152

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE AGUA SUCIA

TRIFÁSICA – 1 HP

CÓD. 1030 10936

Las bombas sumergibles de la Serie KADR - BERCATTI están pensadas para la remoción de aguas sucias acumuladas producto de inundaciones o derrames. Su diseño permite que el motor se refrigere naturalmente con el agua impulsada, y está protegida contra el trabajo en seco gracias al sensor de nivel ajustable incorporado. Ideal para trabajo en obras civiles, minería, plantas de tratamiento de agua.

Las bombas BERCATTI están garantizadas durante un año desde su fecha de adquisición.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Voltaje	400 V - 50Hz
	Potencia	2HP / 1,5kW
	Amperaje	3,5A
	Grado Aislación	Clase F
	Grado Protección	IP68
Unidad Hidráulica	Succión x descarga	2” x 2”
	Caudal Máximo	500L/min
	Altura Máxima	20mca
	Presión máxima de trabajo	0.2mpa
	Sumergencia máx	25m
	Paso de Solidos	10mm
Dimensiones	Producto L x An x Al	63 x 24 x 22cm
	Embalaje L x An x Al	68 x 27 x 26cm
	Peso Producto	43kg
	Peso Producto Embalado	47kg
	Tipo Embalaje	Caja Madera

M3	-	10	20	30	40	50	60
L/min	-	166,6	333,3	500	666,6	833,3	1000
H(m)	20	17	11,8	5	-	-	-

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

CC.01/2021.V1

DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

KADR374

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE AGUA SUCIA

TRIFÁSICA- 5HP

CÓD. 1030 10947

Las bombas sumergibles de la Serie KADR - BERCATTI están pensadas para la remoción de aguas sucias acumuladas producto de inundaciones o derrames. Su diseño permite que el motor se refrigere naturalmente con el agua impulsada, y está protegida contra el trabajo en seco gracias al sensor de nivel ajustable incorporado. Ideal para trabajo en obras civiles, minería, plantas de tratamiento de agua.

Las bombas BERCATTI están garantizadas durante un año desde su fecha de adquisición.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Voltaje	400V - 50Hz
	Potencia	5HP / 3,7kW
	Amperaje	7,7A
	Grado Aislación	Clase F
	Grado Protección	IP68
Unidad Hidráulica	Succión x descarga	4” x 4”
	Caudal Máximo	1500L/min
	Altura Máxima	18mca
	Presión máxima de trabajo	0.18mpa
	Sumergencia máx	25m
	Paso de Solidos	10mm
Dimensiones	Producto L x An x Al	74 x 29 x 26cm
	Embalaje L x An x Al	77 x 32 x 30cm
	Peso Producto	73kg
	Peso Producto Embalado	78kg
	Tipo Embalaje	Caja madera

M3	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
L/min	-	167	333	500	667	833	1000	1.167	1.333	1.500
H(m)	18	17,5	17	16	15	13	11	9	6	2

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

CC.01/2021.V1

DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

DRE0752

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE AGUA SUCIA

MONOFÁSICO- 1HP

CÓD. 1050 10934

Las bombas sumergibles de la Serie DRE BERCATTI están pensadas para la remoción de aguas sucias acumuladas producto de inundaciones o derrames. Fácil de transportar, liviana y de gran capacidad, posee además un agitador que previene el atasco durante la evacuación del agua.

Las bombas BERCATTI están garantizadas durante un año desde su fecha de adquisición.

Impulsor Semi Vortex y Agitador de Acero Inoxidable.

Bobinado de motor 100% cobre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Voltaje	220V - 50Hz
	Potencia	1HP / 0,75kW
	Amperaje	5A
	Grado Aislación	Clase F
	Grado Protección	IP68
Unidad Hidráulica	Succión x descarga	2” x 2”
	Caudal Máximo	267L/min
	Altura Máxima	18mca
	Presión máxima de trabajo	0.18mpa
	Sumergencia máx	10m
	Paso de Solidos	6mm
Dimensiones	Producto L x An x Al	39 x 26 x 19cm
	Embalaje L x An x Al	45 x 27 x 26cm
	Peso Producto	13kg
	Peso Producto Embalado	14kg
	Tipo Embalaje	Caja Cartón

M3	0	2,5	5	7,5	10	12,5	15	18
L/min	-	41,6	83,3	125	167	208	250	300
H(m)	18	17	15,5	13,8	11	9,5	4	-

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

CC.01/2021.V1

DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

DRE0753

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE AGUA SUCIA

MONOFÁSICO- 1HP

CÓD. 1050 10935

Las bombas sumergibles de la Serie DRE BERCATTI están pensadas para la remoción de aguas sucias acumuladas producto de inundaciones o derrames. Fácil de transportar, liviana y de gran capacidad, posee además un agitador que previene el atasco durante la evacuación del agua.

Las bombas BERCATTI están garantizadas durante un año desde su fecha de adquisición.

Impulsor Semi Vortex y Agitador de Acero Inoxidable.

Bobinado de motor 100% cobre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Voltaje	220V - 50Hz
	Potencia	1HP / 0,75kW
	Amperaje	5A
	Grado Aislación	Clase F
	Grado Protección	IP68
Unidad Hidráulica	Succión x descarga	3” x 3”
	Caudal Máximo	300L/min
	Altura Máxima	18mca
	Presión máxima de trabajo	0.17mpa
	Sumergencia máx	10m
	Paso de Solidos	6mm
Dimensiones	Producto L x An x Al	39 x 26 x 19cm
	Embalaje L x An x Al	45 x 27 x 26cm
	Peso Producto	19kg
	Peso Producto Embalado	21kg
	Tipo Embalaje	Caja Cartón

M3	0	2,5	5	7,5	10	12,5	15	18
L/min	-	41,6	83,3	125	167	208	250	300
H(m)	17	16	14,8	13	11,5	8,2	6	1,5

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

CC.01/2021.V1

CC.07/2020.V1

ELECTROBOMBAS SUPERFICIE

DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

QB80B

ELECTROBOMBA SUPERFICIE PERIFÉRICA

MONOFÁSICO – 1HP

CÓD. 1050 10411

Las bombas periféricas BERCATTI son adecuadas para la impulsión de aguas limpias donde se necesite no sólo caudal, sino que también una presión adecuada. Ideales para suministrar agua para consumo doméstico, riego con aspersores u otros procesos de irrigación.

Las bombas BERCATTI están garantizadas durante dos años desde su fecha de adquisición

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Voltaje	220V - 50Hz
	Potencia	1HP / 0,75kW
	Amperaje	4A
	Grado Aislación	Clase B
	Grado Protección	IP44
Unidad Hidráulica	Succión x descarga	1” x 1”
	Caudal Máximo	60L/min
	Altura Máxima	50mca
	Succión Máxima	7m
	Presión máxima de trabajo	6,3Bar
Dimensiones	Producto L x An x Al	30 x 14,1 x 17,6cm
	Embalaje L x An x Al	32 x 16 x 20cm
	Peso Producto	10kg
	Peso Producto Embalado	14kg
	Tipo Embalaje	Caja madera

Succión x descarga: 1” x 1”
Caudal máximo: 60L/min



Succión Máxima: 7m

Altura Máxima: 50mca

M3	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6
L/min	0	10	20	30	40	50	60
H(m)	50	56	40	32	23	12	0

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

CC.01/2021.V1

DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

QB60B

ELECTROBOMBA SUPERFICIE PERIFÉRICA

MONOFÁSICO – 0,5HP

CÓD. 1050 10923

Las bombas periféricas BERCATTI son adecuadas para la impulsión de aguas limpias donde se necesite no ino que también una presión adecuada.
Ideales para suministrar agua para consumo doméstico, riego con aspersores u otros procesos de irrigación.

Las bombas BERCATTI están garantizadas durante dos años desde su fecha de adquisición.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Voltaje	220V - 50Hz
	Potencia	0,5HP / 0,37kW
	Amperaje	2,1A
	Grado Aislación	Clase B
	Grado Protección	IP44
Unidad Hidráulica	Succión x descarga	1” x 1”
	Caudal Máximo	30L/min
	Altura Máxima	33mca
	Succión Máxima	7m
	Presión máxima de trabajo	3,3Bar
Dimensiones	Producto L x An x Al	26,3 x 11,9 x 15,5cm
	Embalaje L x An x Al	29 x 14 x 18cm
	Peso Producto	5kg
	Peso Producto Embalado	9kg
	Tipo Embalaje	Caja Cartón

Succión x descarga: 1” x 1”
Caudal máximo: 30L/min

Succión Máxima: 7m

Altura Máxima: 33mca

M3	0	0,4	0,8	1,2	1,4	1,8	2
L/min	0	6,7	13,3	20	23,3	30	33,3
H(m)	32	25	18	10	8	3	0

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

CC.01/2021.V1

DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

CC.01/2021.V1

CPM158B

ELECTROBOMBA SUPERFICIE CENTRÍFUGA

MONOFÁSICO – 1 HP

CÓD. 1050 10508

Las bombas centrífugas BERCATTI estan pensadas para el transporte o distribución de líquidos limpios no agresivos en sistemas que requieren poca presión. Sus usos principales son de trasvasije en grandes distancias, riego, sistemas contra incendios, u otros procesos que requieran volumenes importantes de agua.

Las bombas BERCATTI están garantizadas durante un año desde su fecha de adquisición.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Voltaje	220V - 50Hz
	Potencia	1HP / 0,75kW
	Amperaje	5,2A
	Grado Aislación	Clase B
	Grado Protección	IP44
Unidad Hidráulica	Succión x descarga	1” x 1”
	Caudal Máximo	90L/min
	Altura Máxima	32mca
	Succión Máxima	7m
	Presión máxima de trabajo	3,2Bar
Dimensiones	Producto L x An x Al	23 x 30 x 44cm
	Embalaje L x An x Al	46x 32 x 25cm
	Peso Producto	13kg
	Peso Producto Embalado	17kg
	Tipo Embalaje	Caja Cartón

Succión x descarga: 1” x 1”
Caudal máximo: 90L/min

Succión Máxima: 7m

Altura Máxima: 32mca

M3	0	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4
L/min	-	15,0	30,0	45,0	60,0	75,0	90,0
H(m)	32	31	28	25	20	13	5

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

CC.01/2021.V1

CPM170B

ELECTROBOMBA SUPERFICIE CENTRÍFUGA

MONOFÁSICO – 1,5HP

CÓD. 1050 10862

Las bombas centrífugas BERCATTI estan pensadas para el transporte o distribución de líquidos limpios no agresivos en sistemas que requieren poca presión. Sus usos principales son de trasvasije en grandes distancias, riego, sistemas contra incendios, u otros procesos que requieran volumenes importantes de agua.

Las bombas BERCATTI están garantizadas durante un año desde su fecha de adquisición.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Voltaje	220V - 50Hz
	Potencia	1,5HP / 1,1kW
	Amperaje	6A
	Grado Aislación	Clase B
	Grado Protección	IP44
Unidad Hidráulica	Succión x descarga	1” x 1”
	Caudal Máximo	125L/min
	Altura Máxima	33mca
	Succión Máxima	7m
	Presión máxima de trabajo	3,2Bar
Dimensiones	Producto L x An x Al	35 x 21.6 x 26,5cm
	Embalaje L x An x Al	39 x 23 x 28cm
	Peso Producto	19kg
	Peso Producto Embalado	23kg
	Tipo Embalaje	Caja madera

Succión x descarga: 1” x 1”
Caudal máximo: 125L/min

Succión Máxima: 7m

Altura Máxima: 33mca

M3	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2
L/min	-	20,0	40,0	60,0	80,0	100,0	120,0
H(m)	35	32	28	23	17	11	5

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

CC.01/2021.V1

RS15/90-Z

ELECTROBOMBA SUPERFICIE PRESURIZADORA

MONOFÁSICO – 120W

CÓD. 1050 10870

Las bombas presurizadoras BERCATTI estan diseñadas para proporcionar presión adicional a una red de agua. Esta presurización ayuda al funcionamiento de los artefactos que requieren de un rango de presiones determinado, tales como calefones, purificadores o calderas.

Las bombas BERCATTI están garantizadas durante un año desde su fecha de adquisición.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Voltaje	220V - 50Hz
	Potencia	120Hp / 0.13kW
	Amperaje	0,55A
	Grado Aislación	Clase F
	Grado Protección	IP44
Unidad Hidráulica	Succión x descarga	3/4” x 3/4”
	Caudal Máximo	27L/min
	Altura Máxima	9mca
	Presión máxima de trabajo	0,9Bar
Dimensiones	Producto L x An x Al	15 x 11 x 10cm
	Embalaje L x An x Al	17 x 13 x 12cm
	Peso Producto	3kg
	Peso Producto Embalado	5kg
	Tipo Embalaje	Caja Cartón

M3	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2
L/min	-	3,3	6,7	10,0	13,3	16,7	17,1
H(m)	9	8,4	7,5	7	6	4,5	3,2

Succión x descarga: 3/4” x 3/4”
Caudal máximo: 26L/min

Voltaje: 220V - 50Hz

Altura Máxima: 9mca

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

CC.01/2021.V1

2SGPM25/140

ELECTROBOMBA SUPERFICIE CENTRÍFUGA DOBLE IMPULSOR

MONOFÁSICO – 1,5HP

CÓD. 1050 10869

Las bombas centrífugas BERCATTI estan pensadas para el transporte o distribución de líquidos limpios no agresivos en sistemas que requieren poca presión. Sus usos principales son de trasvasije en grandes distancias, riego, sistemas contra incendios, u otros procesos que requieran volumenes importantes de agua.

Las bombas BERCATTI están garantizadas durante un año desde su fecha de adquisición.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Voltaje	220V - 50Hz
	Potencia	1,5HP / 2kW
	Amperaje	8,5A
	Grado Aislación	Clase B
	Grado Protección	IP44
Unidad Hidráulica	Succión x descarga	1 1/4" x 1 1/4"
	Caudal Máximo	140L/min
	Altura Máxima	40mca
	Succión Máxima	7m
	Presión máxima de trabajo	3,8Bar
Dimensiones	Producto L x An x Al	44 x 23 x 30cm
	Embalaje L x An x Al	46 x 25 x 32cm
	Peso Producto	23kg
	Peso Producto Embalado	25kg
	Tipo Embalaje	Caja Cartón

Succión x descarga: 1 1/4" x 1 1/4"
Caudal máximo: 140L/min

Succión Máxima: 7m

Altura Máxima: 40mca

M3	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2
L/min	-	20,0	40,0	60,0	80,0	100,0	120,0
H(m)	40	36	33	30	24	18	10

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

BHFM5BM

ELECTROBOMBA SUPERFICIE CENTRÍFUGA GRAN CAUDAL

MONOFÁSICO – 1,5HP

CÓD. 1050 10419

Las bombas centrífugas de gran caudal BERCATTI están pensadas para el traslado de grandes volúmenes de agua con bajos requerimientos de presión. Ideales para sistemas de trasvasije y riego.

Las bombas BERCATTI están garantizadas durante un año desde su fecha de adquisición.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Voltaje	220V - 50Hz
	Potencia	1,5HP / 1,1kW
	Amperaje	7,5A
	Grado Aislación	Clase B
	Grado Protección	IP44
Unidad Hidráulica	Succión x descarga	2” x 2”
	Caudal Máximo	400L/min
	Altura Máxima	19,5mca
	Succión Máxima	7m
	Presión máxima de trabajo	1,7Bar
Dimensiones	Producto L x An x Al	41 x 21 x 28cm
	Embalaje L x An x Al	43 x 23 x 30cm
	Peso Producto	15kg
	Peso Producto Embalado	17kg
	Tipo Embalaje	Caja madera

M3	0	5	10	15	20	21	22
L/min	-	83	167	250	333	350	373
H(m)	18	17	14,5	11	4,5	2	1,2

Succión x descarga: 2” x 2”
Caudal máximo: 380L/min

Succión Máxima: 7m

Altura Máxima: 18mca

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

CC.01/2021.V1

DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

BHFM5AM

ELECTROBOMBA SUPERFICIE CENTRÍFUGA GRAN CAUDAL

MONOFÁSICO - 2HP

CÓD. 1050 10418

Las bombas centrífugas de gran caudal BERCATTI están pensadas para el traslado de grandes volúmenes de agua con bajos requerimientos de presión. Ideales para sistemas de trasvasije y riego.

Las bombas BERCATTI están garantizadas durante un año desde su fecha de adquisición.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Voltaje	220V - 50Hz
	Potencia	1,5HP / 2kW
	Amperaje	6A
	Grado Aislación	Clase B
	Grado Protección	IP44
Unidad Hidráulica	Succión x descarga	2” x 2”
	Caudal Máximo	433L/min
	Altura Máxima	21mca
	Succión Máxima	7m
	Presión máxima de trabajo	2,1Bar
Dimensiones	Producto L x An x Al	41 x 21 x 28cm
	Embalaje L x An x Al	43 x 23 x 30cm
	Peso Producto	23kg
	Peso Producto Embalado	25kg
	Tipo Embalaje	Caja madera

Succión x descarga: 1” x 1”
Caudal máximo: 458L/min

Succión Máxima: 7m

Altura Máxima: 21mca

M3	0	5	10	15	20	21
L/min	-	83	167	250	333	350
H(m)	20	18	16,5	12,5	6,5	2.5

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

CC.01/2021.V1

DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

BHFM6AR

ELECTROBOMBA SUPERFICIE CENTRÍFUGA GRAN CAUDAL

MONOFÁSICO - 3HP

CÓD. 1050 10422

Las bombas centrífugas de gran caudal BERCATTI están pensadas para el traslado de grandes volúmenes de agua con bajos requerimientos de presión. Ideales para sistemas de trasvasije y riego.

Las bombas BERCATTI están garantizadas durante un año desde su fecha de adquisición.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Voltaje	220V - 50Hz
	Potencia	1,5HP / 1,1kW
	Amperaje	6A
	Grado Aislación	Clase B
	Grado Protección	IP44
Unidad Hidráulica	Succión x descarga	4” x 4”
	Caudal Máximo	1208L/min
	Altura Máxima	18,1mca
	Succión Máxima	7m
	Presión máxima de trabajo	1,8Bar
Dimensiones	Producto L x An x Al	47 x 25 x 32cm
	Embalaje L x An x Al	49 x 27 x 34cm
	Peso Producto	39kg
	Peso Producto Embalado	41kg
	Tipo Embalaje	Caja madera

M3	0	10	20	30	40	50	60
L/min	-	167	333	500	667	833	1.000
H(m)	15	14,5	14	13	10	6	4

Succión x descarga: 4” x 4”
Caudal máximo: 1000L/min

Succión Máxima: 7m

Altura Máxima: 15mca

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

CC.01/2021.V1

DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

BHFM6B

ELECTROBOMBA SUPERFICIE CENTRÍFUGA GRAN CAUDAL

MONOFÁSICO - 3HP

CÓD. 1050 10420

Las bombas centrífugas de gran caudal BERCATTI están pensadas para el traslado de grandes volúmenes de agua con bajos requerimientos de presión. Ideales para sistemas de trasvasije y riego.

Las bombas BERCATTI están garantizadas durante un año desde su fecha de adquisición.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Voltaje	220V - 50Hz
	Potencia	1,5HP / 2kW
	Amperaje	7,7A
	Grado Aislación	Clase B
	Grado Protección	IP44
Unidad Hidráulica	Succión x descarga	3” x 3”
	Caudal Máximo	983L/min
	Altura Máxima	14,5mca
	Succión Máxima	7m
	Presión máxima de trabajo	1,4Bar
Dimensiones	Producto L x An x Al	43 x 25 x 32cm
	Embalaje L x An x Al	45 x 27 x 34cm
	Peso Producto	31kg
	Peso Producto Embalado	33 kg
	Tipo Embalaje	Caja madera

M3	0	10	20	30	40	45
L/min	-	167	333	500	667	750
H(m)	15	14,5	14	13	10	6

Succión x descarga: 3” x 3”
Caudal máximo: 750L/min

Succión Máxima: 7m

Altura Máxima: 13mca

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

CC.01/2021.V1

DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

BHFM6C

ELECTROBOMBA SUPERFICIE CENTRÍFUGA GRAN CAUDAL

MONOFÁSICO – 1,5 HP

CÓD. 1050 10421

Las bombas centrífugas de gran caudal BERCATTI están pensadas para el traslado de grandes volúmenes de agua con bajos requerimientos de presión. Ideales para sistemas de trasvasije y riego.

Las bombas BERCATTI están garantizadas durante un año desde su fecha de adquisición.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Motriz	Voltaje	220V - 50Hz
	Potencia	1,5HP / 1,1kW
	Amperaje	6,5A
	Grado Aislación	Clase B
	Grado Protección	IP44
Unidad Hidráulica	Succión x descarga	3” x 3”
	Caudal Máximo	933L/min
	Altura Máxima	12mca
	Succión Máxima	7m
	Presión máxima de trabajo	1,2Bar
Dimensiones	Producto L x An x Al	43 x 25 x 32cm
	Embalaje L x An x Al	45 x 27 x 37cm
	Peso Producto	35kg
	Peso Producto Embalado	37kg
	Tipo Embalaje	Caja madera

M3	0	10	20	30	40	45
L/min	-	167	333	500	667	750
H(m)	12,5	12	10	8	5	3

Succión x descarga: 3” x 3”
Caudal máximo: 933L/min

Succión Máxima: 7m

Altura Máxima: 12mca

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.

Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

CC.01/2021.V1

eceace
Importadora & Comercializadora

Contáctanos

+56 9 6797 8825

contacto@eceace.cl

www.eceace.cl

eceacecl